



INTUOS®



Intuos (CTL-480, CTH-460, CTH-480)

[Configuración del Intuos](#)

[Uso del Intuos](#)

[Uso del lápiz](#)

[uso de las ExpressKeys](#)


[La experiencia multitáctil](#)

[Personalización del Intuos](#)

[Función inalámbrica con Intuos](#)

[Resolución de problemas](#)

[Opciones de servicio técnico](#)

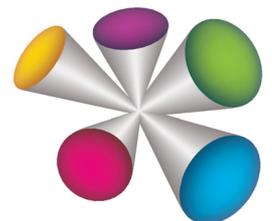



Manual del usuario de Intuos

Versión 1.0, Rev J3113

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción de cualquier parte de este manual, excepto para uso personal.

Wacom se reserva el derecho de revisar esta publicación sin obligación de notificar dichos cambios.

Wacom hace todo lo posible para ofrecer información actualizada y precisa en este manual. Sin embargo, Wacom se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación y configuración del producto según su criterio, sin previo aviso y sin obligación de incluir dichos cambios en este manual.

El año que aparece arriba indica la fecha en la que Wacom preparó este manual. Sin embargo, la fecha de publicación del manual coincide con la de salida al mercado del producto Wacom correspondiente.

Intuos y Wacom son marcas comerciales registradas de Wacom Co., Ltd.

Adobe y Photoshop son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en EE. UU. y/o en otros países. Microsoft, Windows y Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los EE. UU. o en otros países. Apple, el logotipo de Apple y Mac son marcas comerciales registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.

Cualquier otro nombre de producto o empresa mencionado en este documento puede ser una marca comercial o estar registrado como marca comercial. La mención de productos de terceros es meramente informativa y no constituye ni una promoción ni una recomendación. Wacom no asume ninguna responsabilidad respecto al rendimiento o uso de tales productos.

ExpressKey es una marca registrada de Ginsan Industries, Inc. y se utiliza con autorización.





TABLA DE CONTENIDOS

ACERCA DEL MANUAL	5	Cambio de los ajustes específicos de una aplicación	37
LA TABLETA INTUOS	6	Eliminación de los ajustes específicos de una aplicación	37
Requisitos del sistema	6	Opciones	37
Lápiz Intuos	8	Administración de las preferencias	38
Portalápices	8	Instalación de varias tabletas	38
CONFIGURACIÓN DEL INTUOS	9	FUNCIÓN INALÁMBRICA CON INTUOS	39
Conexión del Intuos al ordenador	9	Accesorios inalámbricos	39
Instalación del controlador	10	Instalación inalámbrica	40
El área activa de la tableta	11	Establecimiento de una conexión inalámbrica	41
Cómo trabajar con varios monitores	12	Optimización de la conexión inalámbrica	42
Funciones básicas del panel de control	12	Extracción del módulo inalámbrico	43
USO DEL INTUOS	13	Batería y administración de energía	43
Uso del lápiz	13	Carga de la batería	43
Sujeción del lápiz	14	Estado de la conexión inalámbrica y la batería	44
Posicionamiento	15	Características de ahorro de energía	45
Cómo hacer clic	15	Información sobre la duración de la batería	46
Borrado	15	Sustitución de la batería	47
Arrastre	15	Almacenamiento del receptor inalámbrico	48
Cómo trabajar con sensibilidad a la presión	15	Comprobación de la conexión inalámbrica	48
Uso del botón lateral	16	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	49
uso de las ExpressKeys	16	Cómo probar la tableta	50
Ajustes predefinidos de ExpressKey	17	Comprobación de las herramientas y controles de la tableta	52
Ajustes predefinidos de las ExpressKeys específicos de aplicaciones	17	Comprobación de las ExpressKeys	53
LA EXPERIENCIA MULTITÁCTIL	18	Comprobación de un lápiz	53
Navegación táctil	19	TABLAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	54
Ajuste de las opciones táctiles	20	Problemas generales	54
Uso de la pantalla de ExpressKey	21	Problemas con el lápiz	55
PERSONALIZACIÓN DEL INTUOS	22	Problemas de la función táctil	57
Descripción general del panel de control	23	Problemas con la conexión inalámbrica	58
Ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic	24	Problemas específicos de Windows	59
Proyección de tableta a pantalla	25	Problemas específicos de Mac	60
Parte del área de la pantalla	26	Opciones de servicio técnico	62
Parte del área de la tableta	27	Cómo obtener las actualizaciones del software	63
Funciones de los botones	28	Cuidado y mantenimiento	63
Uso y personalización del menú radial	33		
Cómo trabajar con Cambiar pantalla	34		
Personalización de los ajustes de aplicaciones	35		
Creación de un ajuste específico de una aplicación	36		



APÉNDICE	64
Sustitución de la punta de lápiz	64
Desinstalación del Intuos	65
Uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta	66
Funciones del lápiz y de la tinta digital en Windows	67
Información sobre el producto	68
Pedido de piezas y accesorios	68
Servicio de garantía	69
Servicio de garantía en EE. UU. y Canadá	69
Servicio de garantía fuera de EE. UU. y Canadá	69
GLOSARIO	70
ÍNDICE	72



ACERCA DEL MANUAL

Este manual permite acceder rápidamente a la información sobre [Intuos](#). La información es la misma para ordenadores Windows y Mac. Las capturas de pantallas que se mostrarán serán de Windows, a menos que se indique lo contrario.

- Vaya directamente a los temas [tabla de contenidos](#) o [índice](#) haciendo clic sobre ellos.
- Utilice los controles de navegación para desplazarse por el manual.

			Ir a la primera página.
Contenidos	Ir a la lista de contenidos.		Ir a la página anterior o a la página siguiente.
Índice	Ir al índice.		Volver a la vista anterior.

- Utilice la herramienta de zoom del visualizador de PDF para aumentar el tamaño del manual en la pantalla de visualización. Si desea obtener más información sobre alguna de las herramientas adicionales que le ayudan a utilizar e imprimir el manual, consulte la ayuda del visor.
- Las MAYÚSCULAS PEQUEÑAS se utilizan para identificar los nombres de las teclas, los cuadros de diálogo y las opciones del panel de control.
- Asegúrese también de consultar el documento Información importante sobre el producto de Intuos, disponible en el CD de instalación. El documento incluye precauciones de seguridad y especificaciones del producto, además del acuerdo de licencia.
- La siguiente información no está incluida en este producto: información acerca del hardware o sistema operativo específico de su ordenador o información acerca de su software de aplicaciones. La mejor forma de informarse sobre ellos es utilizar el conjunto de manuales y discos que se incluyen con el hardware, el sistema operativo o la aplicación.
- Además de la compatibilidad de tinta digital incorporada de Microsoft Windows 8, Windows 7 y Vista, muchas aplicaciones gráficas son también compatibles con la sensibilidad a la presión y con el borrador del lápiz. Encontrará una lista de aplicaciones que admiten estas características en el sitio web de Wacom (consulte [información sobre el producto](#)).

La filosofía de Wacom es la de mejorar todos sus productos continuamente. Como resultado de esto, de vez en cuando llevamos a cabo cambios y mejoras de ingeniería. Por lo tanto, puede que en este manual no se incluyan algunos cambios, modificaciones y mejoras.





LA TABLETA INTUOS

Todos los modelos de Intuos admiten la entrada de lápiz. Los modelos Intuos CTH-480 y CTH-680 incluyen un lápiz con un borrador. El número de modelo de su Intuos se encuentra en la parte trasera de la tableta.

El Intuos solo se puede utilizar con un lápiz Wacom compatible, como el lápiz que se proporcionó con el producto o un accesorio Wacom especificado para su uso con Intuos. Consulte [pedido de piezas y accesorios](#).

Los modelos CTH-480 y CTH-680 tienen capacidad táctil. Consulte [La experiencia multitáctil](#).

El kit de accesorios inalámbricos Wacom se vende por separado. No todos los modelos o accesorios de tabletas están disponibles en todas las zonas.

Cuando haya desempaquetado el Intuos, asegúrese de que ha recibido los siguientes artículos y accesorios. Uno o varios de estos artículos están empaquetados en el compartimento central de la parte trasera de la tableta.

- Tableta Intuos
- Lápiz
- CD de instalación
- Guía de arranque rápido (folleto)
- Tres puntas de lápiz extra
- Anillos de color para el lápiz
- Cable de corriente
- Portalápices para acoplar en la parte trasera de la tableta

Estos artículos y características se ilustran y describen más abajo.

REQUISITOS DEL SISTEMA

Asegúrese de que su ordenador cumple los siguientes requisitos mínimos del sistema:

- **PC.** Windows 8 o Windows 7, con configuraciones de 32 o 64 bits, o Windows Vista. Un puerto USB disponible. Para instalar el controlador desde el CD de instalación, es necesaria una unidad de CD-ROM.
- **Mac.** OS X, v10.6 o posterior. Plataformas basadas en Intel únicamente. Un puerto USB disponible. Para instalar el controlador desde el CD de instalación, es necesaria una unidad de CD-ROM.

Nota: También puede descargar e instalar el controlador desde el sitio web de Wacom, tanto para los sistemas operativos Windows como Mac (consulte [Instalación del controlador](#)).






[ExpressKeys](#)

Utilice las cuatro ExpressKeys personalizables de las esquinas superiores del Intuos para definir las funciones o pulsaciones de teclas utilizadas frecuentemente, o para simular clics de botón o teclas de modificación. Consulte [uso de las ExpressKeys](#).

Las ExpressKeys también ofrecen ajustes automáticos para varias aplicaciones de amplio uso. Consulte [Creación de un ajuste específico de una aplicación](#).

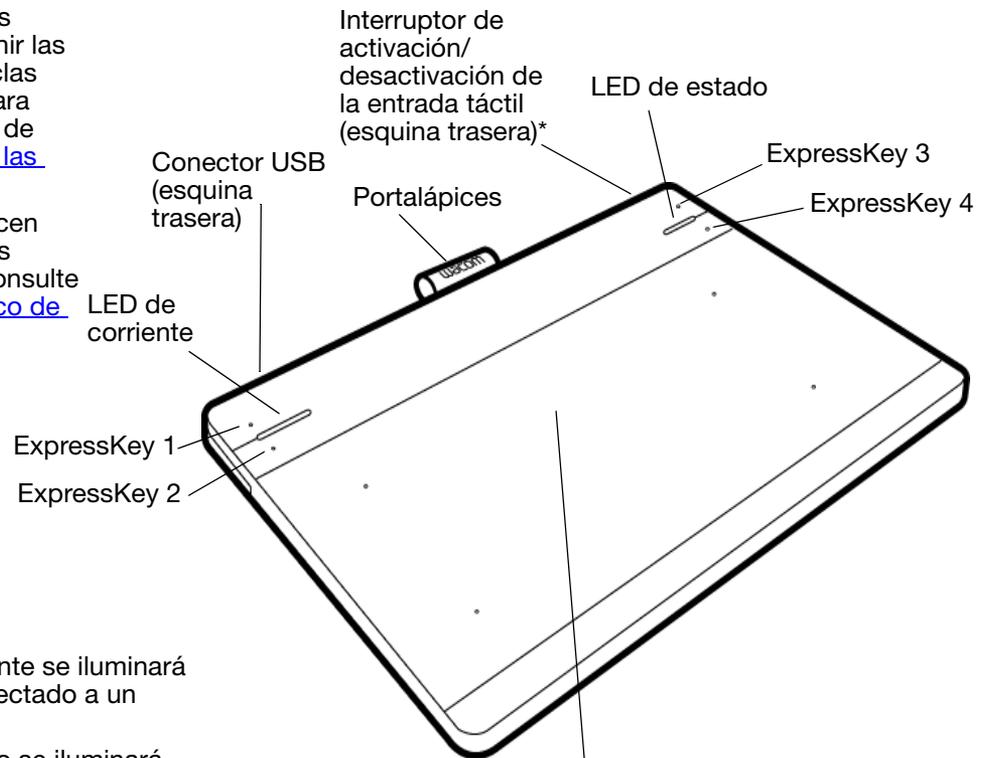

Indicadores LED

- El indicador LED de corriente se iluminará cuando el Intuos esté conectado a un puerto USB activo.
- El indicador LED de estado se iluminará cuando toque el área activa o use el lápiz o las ExpressKeys.

Para obtener información sobre el funcionamiento inalámbrico, consulte [estado de la conexión inalámbrica y la batería](#).

El área activa de la tableta es aquella donde se detecta la entrada táctil, el lápiz o cualquier otra herramienta Intuos. Los límites del área activa se muestran mediante cuatro puntos pequeños en las esquinas de la parte metálica de la tableta.


*La función táctil está disponible en los modelos Intuos CTH-480 y CTH-680.





LÁPIZ INTUOS

Todos los lápices Intuos son inalámbricos y no necesitan batería. Se incluye un borrador con el lápiz en los modelos CTH-480 y CTH-680.

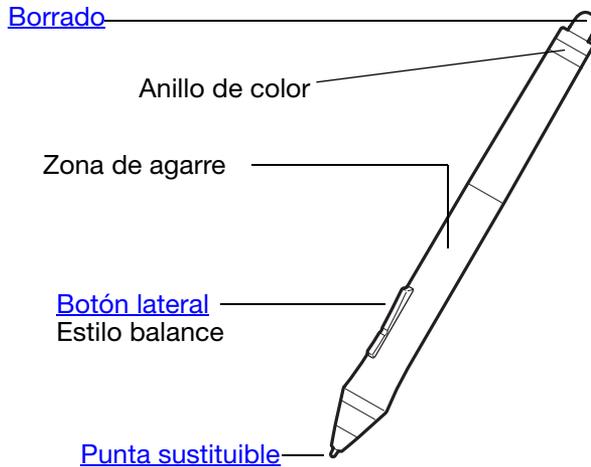

Anillos de color del lápiz Intuos

Utilice los anillos de color del lápiz para personalizarlo o para distinguirlo en un entorno de varios usuarios. Para cambiar el anillo de color, desenrosque la parte trasera del tapón del lápiz y sustituya el anillo por otro.


Es posible que las anillas de color no estén disponibles en todas las regiones.

Consulte [información sobre el producto](#) para obtener más información sobre las aplicaciones compatibles con las funciones especiales del lápiz Intuos. Para obtener información sobre herramientas y accesorios adicionales, consulte [pedido de piezas y accesorios](#).

⚠ Advertencia: peligro de asfixia. Evite que los niños desplacen, se lleven a la boca o se traguen partes del lápiz. La punta del lápiz o el botón lateral pueden desplazarse accidentalmente si los niños se los llevan a la boca.

PORTALÁPICES

Se incluyen portalápices. Puede acoplar un portalápices como se muestra y utilizarlo para personalizar su Intuos.

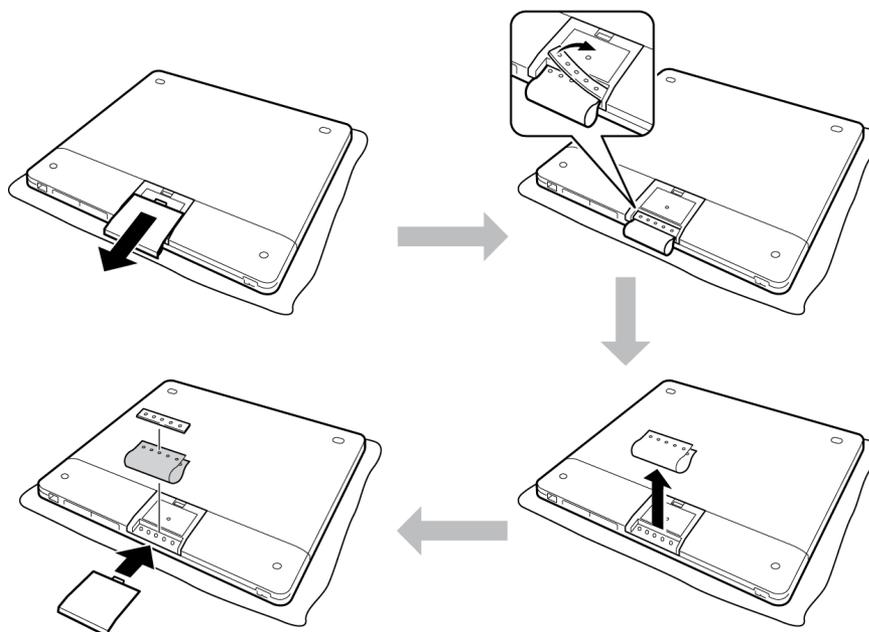



CONFIGURACIÓN DEL INTUOS

Para reducir el cansancio, organice cómodamente el área de trabajo. Coloque la tableta, el lápiz y el teclado de modo que pueda acceder a todos los elementos con facilidad.

Ajuste el monitor de manera que pueda mirar la pantalla de manera cómoda y sin forzar la vista. Colóquelo de manera que le quede a una distancia aproximada de un brazo. Para obtener los mejores resultados, coloque la tableta de manera que el cursor de la pantalla siga la misma dirección que los movimientos de la mano en la tableta.

Cuando trabaje con el lápiz Intuos o con otras herramientas, sujételos con suavidad.

Si utiliza la tableta principalmente como herramienta creativa, puede colocarla bajo el teclado, centrada con respecto al monitor.

[Instalación del controlador](#)


[El área activa de la tableta](#)

[Descripción general del panel de control](#)

CONEXIÓN DEL INTUOS AL ORDENADOR

Se proporciona un cable USB para conectar el Intuos al ordenador.

- Conecte el cable USB al ordenador y al Intuos tal como se muestra. Una vez realizada la conexión, el indicador LED de estado de la parte izquierda se encenderá (en blanco).
- Toque el área activa del Intuos con el lápiz. El indicador LED de estado de la derecha se encenderá.
- Toque el área activa con el dedo. El indicador LED se encenderá. Si no lo hace, mueva el interruptor de activación/desactivación de la entrada táctil situado en la esquina superior derecha de la tableta a la posición contraria, y vuelva a tocar el área activa. El indicador LED de estado debería encenderse ahora.

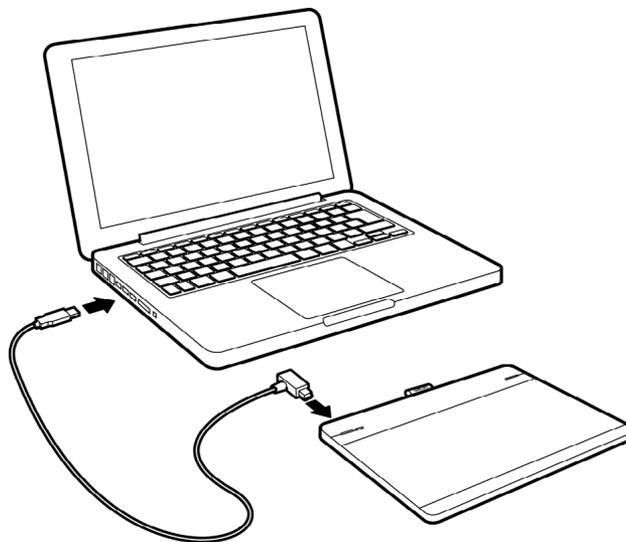



INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR

En los sistemas operativos Windows 8, Windows 7 y Vista, el controlador se instala cuando se conecta el Intuos al ordenador por primera vez. La conexión se indica cuando el indicador LED de corriente se enciende.

El controlador también está disponible en el CD de instalación o puede descargarse desde el área de asistencia del sitio web de Wacom.

Para el sistema operativo Mac, tendrá que instalar el controlador desde el CD, o descargarlo e instalarlo desde el sitio web de Wacom.

Nota: El Intuos no funcionará sin el controlador. Asegúrese de instalar el controlador para usar la tableta.

Para instalar el controlador:

1. Guarde el trabajo y cierre todas las aplicaciones.
2. Desactive temporalmente cualquier programa de protección antivirus.
3. Instale el controlador:
 - Para Windows 8, Windows 7 o Vista, seleccione la opción de instalación de controlador que aparece al conectar el Intuos y el ordenador. El controlador se descargará e instalará desde el sitio web de Wacom.
También puede acceder al controlador desde el CD, o descargarlo desde el área de asistencia del sitio web de Wacom.
 - Para Mac OS, introduzca el CD de instalación en la unidad de CD-ROM del ordenador. Si el menú de instalación del software no se abre, haga doble clic en el icono INSTALAR o INICIO del CD. También puede descargar el controlador de forma manual desde el área de asistencia del sitio web de Wacom.
4. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software del controlador.
5. Vuelva a activar el programa antivirus.
6. Una vez finalizada la instalación del software, asegúrese de que puede utilizar el lápiz en el Intuos para mover el cursor de la pantalla.
Al colocar la punta del lápiz sobre el área activa o cerca de ella, el cursor de la pantalla debería saltar inmediatamente a la posición correspondiente, aproximadamente debajo de la punta del lápiz. Levante la punta del lápiz y colóquela en una ubicación diferente. El cursor de la pantalla debería saltar de nuevo a la nueva posición.
7. Para obtener la información más actualizada, haga clic en el enlace de las Notas de la página de descarga del controlador. Repase las precauciones y advertencias indicadas en el documento Información importante sobre el producto del CD de instalación. Si tiene problemas al instalar el controlador, consulte [resolución de problemas](#).

Notas:

Se admiten las preferencias específicas de usuario. Después de iniciar sesión, cada usuario puede personalizar sus ajustes personales en el panel de control de la tableta Wacom. Al cambiar a otro usuario (por inicio de sesión o por cambio de usuario en la misma sesión), se cargarán los ajustes para ese usuario.

Si pierde el control del cursor, es posible que las preferencias estén dañadas. Consulte [administración de las preferencias](#) para borrar las preferencias actuales y restaurar las condiciones predefinidas de fábrica del Intuos.

La instalación del controlador activa automáticamente las funciones de entrada del lápiz, disponibles en Microsoft Windows 8 y Windows 7 (excepto para Windows 7 Starter y Home Basic). Consulte [Funciones del lápiz y de la tinta digital en Windows](#).

Para descargar un controlador de software nuevo de Internet, consulte [Cómo obtener las actualizaciones del software](#).

Para desinstalar el controlador de software, consulte [Desinstalación del Intuos](#).





EL ÁREA ACTIVA DE LA TABLETA

El área activa de la tableta es el área de la tableta Intuos que detecta la entrada táctil o de lápiz.


La entrada táctil se omite cuando la punta o el borrador del lápiz se encuentran dentro del rango de proximidad de la tableta. Retire el lápiz y la mano del área activa de la tableta para activar la entrada táctil.

Al situar el lápiz en cualquier punto de la tableta, el cursor saltará al punto correspondiente de la pantalla. El puntero de la pantalla indica la posición del lápiz y sigue el movimiento del lápiz a través de la superficie de la tableta.

Más información sobre el [uso del Grip Pen](#).

Nota: El área activa es una representación proyectada de la pantalla del ordenador. Por defecto, utiliza toda la pantalla o todas las pantallas (si cuenta con varias). También puede personalizar la relación de proyección para la entrada de lápiz mediante el [proyección de tableta a pantalla](#).

Más información sobre [la experiencia táctil con Intuos](#). Consulte también la guía "Wacom Multi-Touch" para Windows y Mac en www.wacom.com/en/support/manuals.

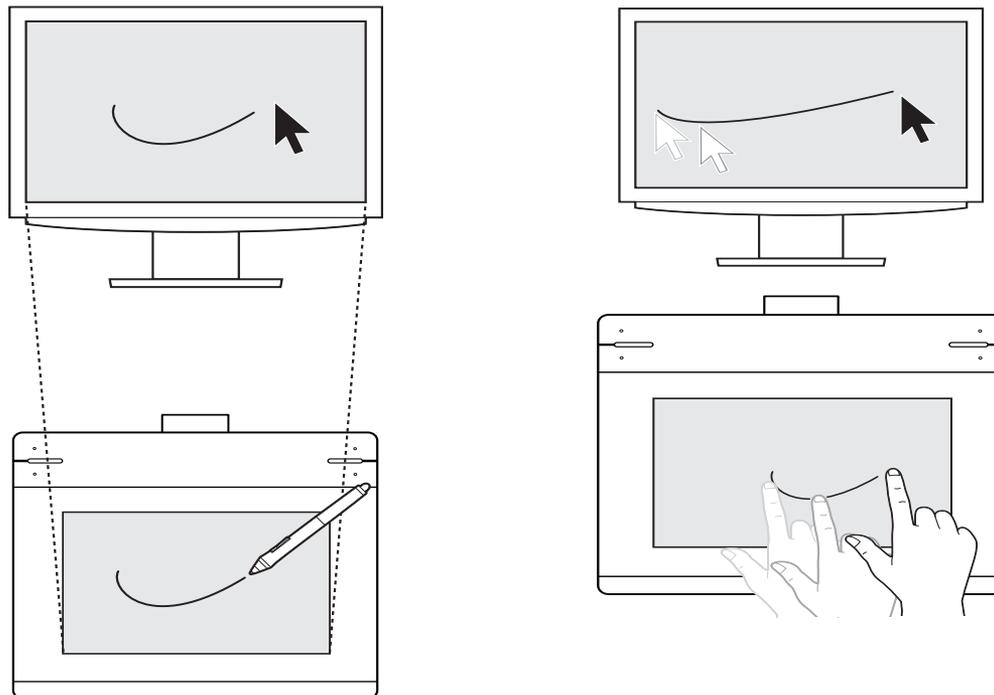




CÓMO TRABAJAR CON VARIOS MONITORES

Si está utilizando más de un monitor, Intuos proyectará la pantalla en los monitores basándose en la configuración del panel de control de propiedades de pantalla.

- Si se utiliza más de un monitor y se encuentra en modo de monitor expandido, la tableta se proyecta en todos los monitores como si se tratara de una gran pantalla.

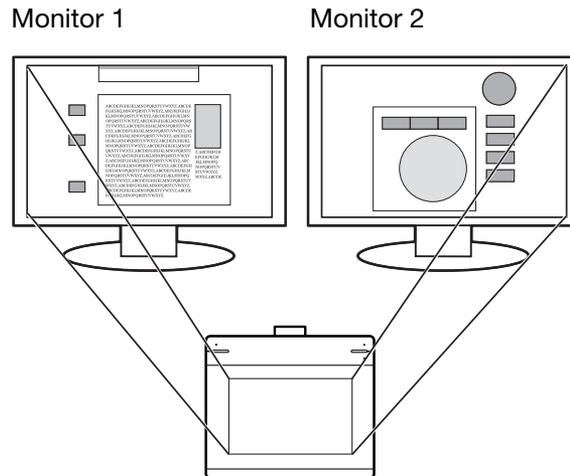

Ejemplo de la proyección de la tableta en todo el escritorio del sistema, que se muestra en dos monitores.

- Si los monitores están en modo de reflejo (ambos monitores muestran el mismo contenido), la tableta se proyecta en todo el espacio de cada monitor y el cursor de la pantalla aparecerá simultáneamente en los dos monitores.

Consulte la documentación del hardware y del sistema operativo para obtener más información sobre la configuración del ordenador y el sistema operativo para su uso con varios monitores.

Sugerencias:

- Puede personalizar la tableta para proyectarse en un solo monitor o en una parte del área del monitor. Consulte [proyección de tableta a pantalla](#).
- Cuando su sistema esté configurado con varios monitores, puede asignar la función CAMBIO DE PANTALLA a una ExpressKey. De esta forma, podrá cambiar la proyección de tableta actual y el cursor de la pantalla entre la pantalla principal y los demás monitores. Consulte [cómo trabajar con Cambiar pantalla](#).

FUNCIONES BÁSICAS DEL PANEL DE CONTROL

Una vez que haya adquirido experiencia en el uso de la tableta Intuos, es posible que desee personalizar el modo de funcionamiento de la entrada táctil o de la entrada con lápiz. Los ajustes de la tableta Intuos se personalizan en el panel de control de la tableta Wacom.

[Descripción general del panel de control](#)





USO DEL INTUOS

Si no está familiarizado con el uso de Intuos, consulte las secciones siguientes. Consulte también [la experiencia táctil con Intuos](#).

Importante: Su tableta solo se puede utilizar con un lápiz Wacom compatible, como el lápiz que se proporcionó con el producto o un accesorio Wacom especificado para su uso con Intuos5. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente. Consulte [pedido de piezas y accesorios](#).

USO DEL LÁPIZ

El lápiz Intuos detecta la presión e inclinación que se aplica en su punta.

Existen cuatro técnicas básicas para utilizar el lápiz sensible a la presión en el área activa de la tableta: señalar, hacer clic, hacer doble clic y arrastrar. Si no está familiarizado con el uso del lápiz, haga los ejercicios que se indican en las páginas siguientes. Consulte [El área activa de la tableta](#).

Nota: El lápiz desactiva la entrada táctil en cuanto la punta o el borrador del lápiz se encuentran dentro del rango de proximidad. El rango de proximidad abarca aproximadamente 14 mm (0,5 pulg.) de la superficie de la tableta.

Retire el lápiz y la mano del área activa de la tableta para activar la entrada táctil.

Para habilitar o deshabilitar la función táctil, utilice el interruptor de la esquina trasera del Intuos.

[Sujeción del lápiz](#)

[Uso del botón lateral](#)

[Cómo hacer clic](#)

[Arrastre](#)

[Uso del botón lateral](#)

[Cómo trabajar con sensibilidad a la presión](#)

[Borrado](#)


[uso de las ExpressKeys](#)





SUJECCIÓN DEL LÁPIZ

Sujete el lápiz del Intuos como si fuera un bolígrafo o lápiz normal. Coja el lápiz de modo que el botón lateral quede en una ubicación práctica que pueda alcanzar con el dedo pulgar o índice. Tenga cuidado de no pulsar accidentalmente mientras se dibuja o se navega con el lápiz. Inclíne el lápiz de la forma que le resulte más cómoda.

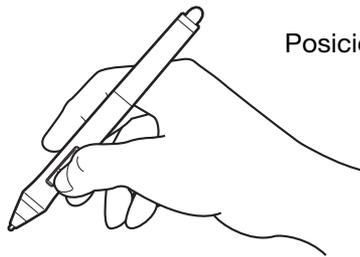

Posición para dibujar



Posición para borrar

Importante:

- Cuando no utilice el lápiz, colóquelo en el portalápices o déjelo sobre la mesa. Para mantener la sensibilidad del lápiz, no lo guarde de forma que éste descansa sobre la punta o el borrador.
- Si deja una herramienta Intuos sobre la tableta, puede afectar a la posición del cursor de la pantalla al utilizar otros dispositivos señaladores o impedir que el ordenador pase a estado inactivo.





POSICIONAMIENTO

Para colocar el cursor de la pantalla, mueva el lápiz ligeramente sobre el área activa sin tocar la superficie de la pantalla. Pulse sobre la pantalla con la punta del lápiz para realizar una selección.

CÓMO HACER CLIC

Puntee una vez sobre la pantalla con la punta del lápiz o tóquela con la presión suficiente como para que registre un clic.

Para hacer doble clic, pulse el botón lateral superior (cuando esté configurado para DOBLE CLIC) o puntee rápidamente dos veces sobre la pantalla en el mismo lugar con la punta del lápiz.

BORRADO

En las aplicaciones que lo permitan, el borrador del lápiz funciona como tal.

Visite el sitio web de Wacom si desea información sobre las aplicaciones que admiten el borrador.

Consulte [información sobre el producto](#). Aunque una aplicación no admita el borrador, podrá utilizarlo para posicionarse, dibujar o anotar.

ARRASTRE

Seleccione un objeto y, a continuación, deslice la punta del lápiz por la pantalla para mover el objeto.

CÓMO TRABAJAR CON SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN

El lápiz responde a los matices e inflexiones de los movimientos de la mano, lo que le permite crear trazos a lápiz de un aspecto muy natural con aplicaciones que admitan dicha característica.

Para dibujar o escribir con sensibilidad a la presión, mueva el lápiz por el área activa mientras la presiona con más o menos fuerza. Presione con fuerza para conseguir líneas gruesas o un color intenso. Presione con suavidad para obtener líneas finas o colores más suaves. Algunas aplicaciones necesitan que seleccione en primer lugar una herramienta sensible a la presión en la paleta de herramientas de la aplicación. Para ajustar la sensibilidad de la punta, consulte [ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic](#).

Visite el sitio web de Wacom si desea información sobre las aplicaciones que admiten presión. Consulte [información sobre el producto](#).





USO DEL BOTÓN LATERAL

Este botón tiene dos [funciones](#) programables que se pueden seleccionar al desplazar el botón en cualquiera de las dos direcciones. Puede utilizar el botón siempre que la punta de lápiz se encuentre a 14 mm (0,5 pulg.) del área activa de la tableta. Para usar el botón, no es necesario que la punta de lápiz toque la tableta.

Las posiciones de cambio predefinidas son:

Superior: DOBLE CLIC

Inferior: CLIC DERECHO

Para hacer doble clic, pulse el botón superior del lápiz. Es más fácil que dar dos ligeros golpes con la punta de lápiz.

Pulse el botón inferior para hacer clic con el botón derecho y que aparezcan menús específicos de aplicaciones o de iconos.

Sugerencia: Para colocar un documento o una imagen en cualquier dirección en la ventana activa, establezca una función de botón en DESPLAZAR y, a continuación, pulse el botón del lápiz y mueva la punta por la tableta. A medida que mueva la punta de lápiz, el documento o la imagen seguirán la dirección del movimiento del lápiz en la tableta. Suelte el botón del lápiz o levante la punta de lápiz de la superficie de la tableta cuando haya finalizado.

En algunas aplicaciones de Windows, el documento seguirá con precisión al cursor de la pantalla mientras desplaza la punta de lápiz. Por el contrario, en otras aplicaciones sólo se desplazará de forma general en la misma dirección que el cursor de la pantalla.

USO DE LAS EXPRESSKEYS

Puede usar las ExpressKeys para:

- Defina una tecla para realizar un atajo de teclado utilizado con frecuencia.
- Defina una tecla para abrir una aplicación o un archivo de uso común.
- Si prefiere no utilizar los botones laterales del Grip Pen, defina una tecla para hacer clic derecho o doble clic.
- Elija entre cualquiera de las otras [funciones](#) disponibles.

Importante: Algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey. Para obtener más información, consulte [uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta](#).

Utilice el panel de control de la tableta Wacom para personalizar las opciones de la ExpressKey. Consulte [Descripción general del panel de control](#).





AJUSTES PREDEFINIDOS DE EXPRESSKEY

Pulse cada una de las ExpressKeys para llevar a cabo las funciones o pulsaciones de teclas más frecuentes. También se pueden utilizar las ExpressKeys para modificar las propiedades de la función táctil, del lápiz o de otras herramientas mientras trabaja.

Cuando empiece a trabajar con el Intuos, las ExpressKeys tendrán las funciones predefinidas de la tableta. Los ajustes predefinidos de las ExpressKeys para Windows 8, Windows 7 y Vista son:

- ExpressKey1: Mayús
- ExpressKey2: Alt
- ExpressKey3: Control
- ExpressKey4: Windows

Los ajustes predefinidos de las ExpressKeys para Mac son:

- ExpressKey1: Mayús
- ExpressKey2: Opción
- ExpressKey3: Comando
- ExpressKey4: Control

AJUSTES PREDEFINIDOS DE LAS EXPRESSKEYS ESPECÍFICOS DE APLICACIONES

Si está trabajando con una aplicación de uso frecuente como Photoshop, Illustrator o Corel Painter, el controlador Intuos detectará la aplicación y automáticamente definirá las ExpressKeys con las funciones comúnmente utilizadas para la aplicación en cuestión.

Para ver los ajustes actuales de las ExpressKeys, pulse una ExpressKey para activar la pantalla de ExpressKey en su monitor principal. La ExpressKey que toque aparece resaltada en la pantalla. Consulte [Uso de la pantalla de ExpressKey](#).

Nota: Las ExpressKeys pueden combinarse entre sí. Por ejemplo, programe una tecla para la función CTRL y otra para ALT. Cuando pulse ambas teclas a la vez, se iniciará una función CTRL+ALT.





LA EXPERIENCIA MULTITÁCTIL

Intuos está diseñado para mejorar la forma en que trabaja. La entrada táctil le permite interactuar con el ordenador simplemente colocando la punta de los dedos sobre la tableta Intuos.

Puede usar la función táctil en el Intuos como en cualquier dispositivo Mac o Windows, como teléfonos, paneles táctiles y portátiles. Hay unos cuantos movimientos que difieren en los sistemas operativos Windows y Mac.

Para habilitar o inhabilitar la entrada táctil, mueva el interruptor de la esquina superior derecha del Intuos a la posición contraria (consulte [La tableta Intuos](#)).

Para los movimientos de Windows y Mac, consulte la guía "Wacom Multi-Touch" en www.wacom.com/en/support/manuals.

La entrada táctil se activa al tocar el área activa de la tableta.

- Al usar la función táctil, normalmente puede colocar los dedos a una distancia entre ellos que le resulte cómoda. No obstante, si coloca los dedos demasiado juntos, es posible que la tableta lo interprete como la entrada de un solo dedo, o que la tableta confunda qué dedo ha iniciado o realizado la acción o el movimiento en cuestión. Los dedos deben estar dentro del área activa.
- Pruebe con la función táctil hasta encontrar lo que mejor se adapte a sus necesidades. Tenga cuidado de no enviar órdenes involuntarias a la tableta al hacer movimientos. Por ejemplo, si el dedo meñique o la palma de la mano tocan el área activa de la tableta mientras está haciendo zoom o desplazándose, se ejecutará un clic derecho precipitado.

Nota: Para modelos de tableta que admiten entrada táctil y con lápiz, el lápiz desactiva la entrada táctil en cuanto la punta o el borrador del lápiz se encuentran dentro del rango de proximidad. Retire el lápiz y la mano del área activa de la tableta para activar la entrada táctil.

[Navegación táctil](#)





NAVEGACIÓN TÁCTIL

La función de entrada táctil de la tableta Intuos le permite controlar un ordenador simplemente colocando la punta de los dedos sobre la superficie de la tableta. Consulte [el área activa de la tableta](#).

La entrada táctil puede activarse/desactivarse con el interruptor deslizante de la esquina superior derecha de la tableta.

- Use los pasos básicos para navegar y llevar a cabo las acciones más comunes del ratón.
- Use los movimientos para desplazarse, ampliar, girar y llevar a cabo otras funciones. Algunos movimientos pueden mostrar una clave visual en la pantalla de visualización para indicar que Intuos ha reconocido el movimiento.


Puede realizar algunas funciones (como hacer clic con el botón derecho) mediante diferentes acciones o movimientos.

Coloque el cursor de pantalla sobre una opción para ver una imagen estática de esa función.

Si no escoge una opción específica para visualizar, el panel de control mostrará todas las opciones de modo secuencial, de arriba abajo.

Esta opción también se puede modificar asignándola a una ExpressKey.

Consulte también [navegación táctil](#) y [uso de la pantalla de expresskey](#).

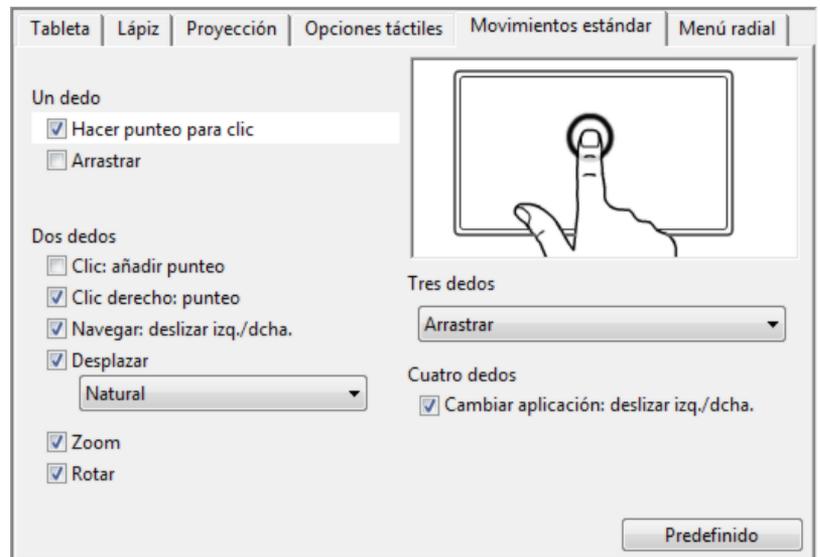

También puede personalizar las ExpressKeys para llevar a cabo algunas funciones táctiles.

[Uso de la pantalla de ExpressKey](#)

[Navegación táctil](#)



AJUSTE DE LAS OPCIONES TÁCTILES

Seleccione la ficha OPCIONES TÁCTILES. Las opciones táctiles determinan la velocidad a la que debe mover o puntear con los dedos para que se reconozca su movimiento o acción.

Ajusta el puntero de la pantalla a una velocidad de tracción y navegación. Seleccione una velocidad LENTA para mover el cursor de la pantalla más despacio utilizando un mayor movimiento del dedo. Escoja una velocidad RÁPIDA para mover el cursor de la pantalla rápidamente con un menor movimiento.

Ajusta la rapidez con la que debe puntear para registrar un doble clic. Para comprobar su ajuste, sitúe el cursor de la pantalla sobre el área de PRUEBA y puntee dos veces.

Ajusta la velocidad de desplazamiento DEL MOVIMIENTO DE TOQUE desplazamiento.

Establece el nivel de aceleración del puntero de la pantalla. Seleccione el ajuste BAJA para obtener una respuesta más lenta al movimiento de su dedo sobre la tableta. Seleccione ALTA para una respuesta más rápida.

Nota: Los ajustes de aceleración y velocidad táctil son independientes de los ajustes del sistema (SO). Los cambios realizados en estos ajustes a través del panel de control de la tableta Wacom no afectarán a ajustes del sistema similares. Sin embargo, los cambios realizados en ajustes del sistema similares pueden afectar a los ajustes de la tableta Intuos.



USO DE LA PANTALLA DE EXPRESSKEY

Puede ver el ajuste actual de una ExpressKey en cualquier momento.

- Pulse una ExpressKey para activar la pantalla de ExpressKey en el monitor principal. La ExpressKey que toque aparece resaltada en la pantalla.
- Si se ha desactivado una ExpressKey, se mostrará como desactivada, o puede que no haya una visualización para dicha tecla.
- La pantalla desaparecerá en dos segundos.
- Para desactivar la pantalla, seleccione la ficha EXPRESSKEYS del panel de control y desactive la casilla MOSTRAR EXPRESS VIEW.
- Puede ver la pantalla pulsando una ExpressKey definida como AJUSTES.





PERSONALIZACIÓN DEL INTUOS

Use el panel de control de la tableta Wacom para personalizar Intuos para su forma de trabajo.

[Descripción general del panel de control](#)

[Ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic](#)

[Proyección de tableta a pantalla](#)

[Funciones de los botones](#)

[Uso y personalización del menú radial](#)

[Cómo trabajar con Cambiar pantalla](#)

[Personalización de los ajustes de aplicaciones](#)

[Opciones](#)

Para abrir el panel de control de la tableta Wacom:

- **Windows 8.** Desde la pantalla Inicio de Windows 8, haga clic derecho en la esquina inferior izquierda y, en el menú desplegable, seleccione PANEL DE CONTROL. Si está utilizando el escritorio clásico de Windows 8, pulse la tecla de Windows en el teclado o seleccione el icono de Windows en la barra de accesos ("charms") para acceder a la pantalla de inicio.
- **Windows 7 y Vista.** Haga clic en el botón INICIO de Windows y seleccione TODOS LOS PROGRAMAS. A continuación, seleccione TABLETA WACOM y elija la opción PROPIEDADES DE LA TABLETA WACOM.
- **Mac.** Abra PREFERENCIAS DEL SISTEMA en el menú de Apple o desde la carpeta APLICACIONES. A continuación, haga clic en el icono de la TABLETA WACOM.

El panel de control muestra sólo las fichas y opciones aplicables a su modelo y configuración de tableta. Consulte [descripción general del panel de control](#).

Nota: Se admiten preferencias específicas de usuario. Después de iniciar sesión, cada usuario puede personalizar sus ajustes personales en el panel de control de la tableta Wacom. Cuando se cambie de usuario se cargarán automáticamente los ajustes de ese usuario.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PANEL DE CONTROL

Utilice el panel de control de la tableta Wacom para personalizar la tableta Intuos o las herramientas. Se muestran las fichas apropiadas, y las aplicaciones activas se muestran en la lista APLICACIONES. Puede utilizar el panel de control para:

- Definir una tecla para abrir una combinación de teclas, una aplicación o un archivo de uso común.
- Definir un botón para hacer clic derecho o doble clic. Si no desea (o no puede) hacerlo, utilice el botón lateral del lápiz.
- Elija entre cualquiera de las otras [funciones](#) disponibles. Consulte [uso de las ExpressKeys](#)

Importante: Algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey. Para obtener más información, consulte [uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta](#).

Puede personalizar y realizar cambios en las fichas. Pruebe las diferentes configuraciones hasta encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. Las selecciones actuales aparecerán resaltadas. Cualquier cambio que realice se aplicará inmediatamente.


Todos los ajustes mostrados bajo la lista se aplican a la tableta o el monitor interactivo seleccionados. El panel de control no se abrirá si no hay un monitor interactivo o una tableta compatible conectados al ordenador.

Elija una [función](#) ExpressKey que se realizará cuando se pulse la tecla.

Las funciones ExpressKey se pueden definir para utilizarse con aplicaciones específicas.

Consulte [uso de las ExpressKeys](#) para obtener más información.

ACERCA DE y OPCIONES... muestran información y las opciones de AVERIGUAR... de la tableta.

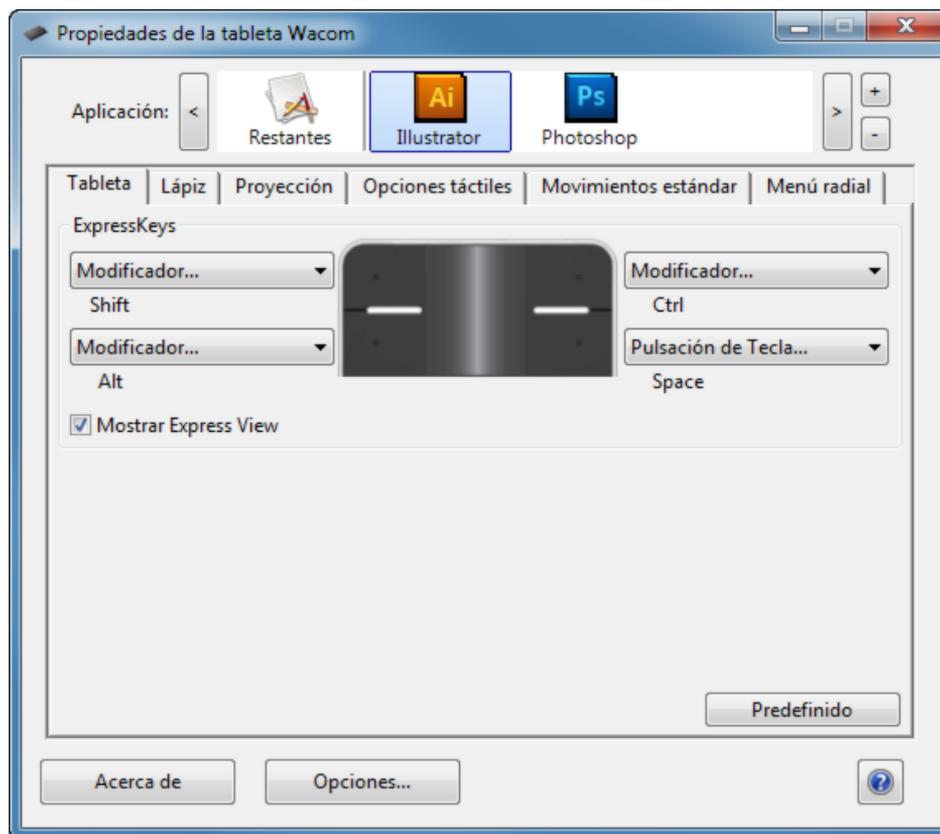

La lista de iconos muestra sus ajustes de APLICACIONES.

PREDEFINIDO restablece los ajustes predefinidos de la ficha seleccionada.

? descarga o muestra este manual.

Hay disponible información sobre la mayoría de los elementos del panel de control. Deje el cursor situado sobre un elemento. En unos momentos aparecerá la ventana de información correspondiente a la herramienta. El tabulador y las teclas de dirección del teclado se pueden utilizar para navegar por el panel de control.





AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DE LA PUNTA Y DOBLE CLIC


Para ajustar la sensibilidad del lápiz y del borrador, seleccione la ficha LÁPIZ.

SENSIBILIDAD DE LA PUNTA y SENSIBILIDAD DEL BORRADOR personalizan el nivel de presión necesario para hacer clic, dibujar o aplicar tinta.

Para crear trazos de pincel gruesos o hacer clic con un ligero toque, utilice el ajuste de punta SUAVE. Para obtener un control máximo al dibujar líneas finas, use un ajuste de punta FIRME.

Para definir la distancia de doble clic de la tableta, utilice el deslizador Distancia de doble clic de la punta.

Con el cursor de la pantalla posicionado sobre un área vacía del panel de control, presione en la tableta con el borrador. Utilice la barra de presión para determinar la dureza con que debe presionar el borrador para alcanzar la presión máxima.

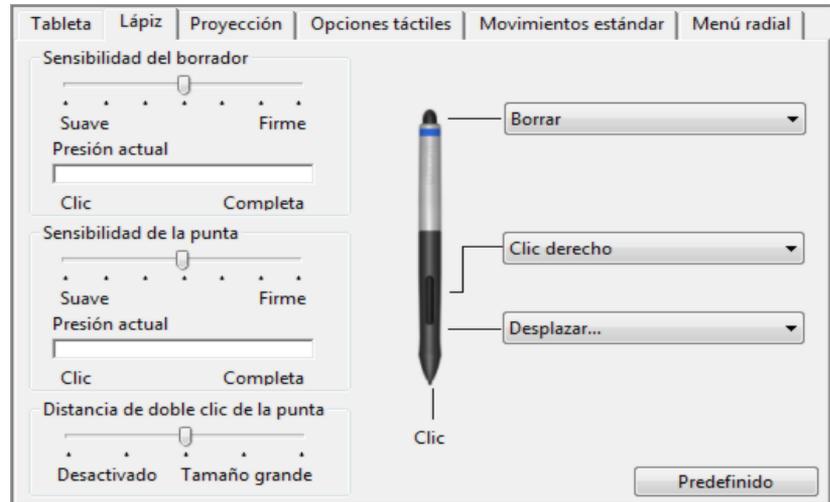

Para definir las funciones del borrador y del botón lateral, seleccione las opciones en los menús desplegables situados junto al lápiz. La función seleccionada se realiza cuando acerca la punta de lápiz a 10 mm (0,4 pulg.) de la superficie de la tableta sin llegar a tocarla y, a continuación, pulsa el botón del lápiz lateral superior o inferior.

Haga doble clic en la punta del lápiz para cambiar su función. La punta debe estar definida en CLIC para dibujar en la mayoría de las aplicaciones gráficas.

Se debe definir al menos un botón de herramienta para la función de CLIC.

Puede modificar el modo de funcionamiento del botón lateral con el clic derecho u otras funciones de clic. Consulte [uso del botón lateral](#).

Sugerencias:

- Utilice una SENSIBILIDAD DE LA PUNTA suave para disponer de un rango de valores de presión más amplio que comprenda la mayor parte de las aplicaciones sensibles a la presión.
- En algunas aplicaciones, un valor de presión suave puede provocar que el lápiz reaccione demasiado y esa pequeña presión se multiplique en la pantalla. Si se produce esta situación, utilice un ajuste más firme de SENSIBILIDAD DE LA PUNTA.
- Una distancia mayor del doble clic puede provocar un retraso al principio de las pinceladas en algunas aplicaciones de dibujo. Esto puede provocar un retraso al principio de una acción de arrastre o al comenzar un trazo de tinta digital. Si percibe tales efectos, establezca una distancia de doble clic menor y utilice el botón del lápiz para hacer doble clic. También puede configurar una ExpressKey para hacer doble clic.






PROYECCIÓN DE TABLETA A PANTALLA

Para definir la relación entre el movimiento de la herramienta en la superficie de la tableta y el movimiento del cursor en la pantalla del monitor, seleccione la ficha PROYECCIÓN.

De forma predefinida, proyecta toda el área activa de la tableta en el monitor. Si se utiliza más de un monitor, se proyectará la tableta en todos los monitores.

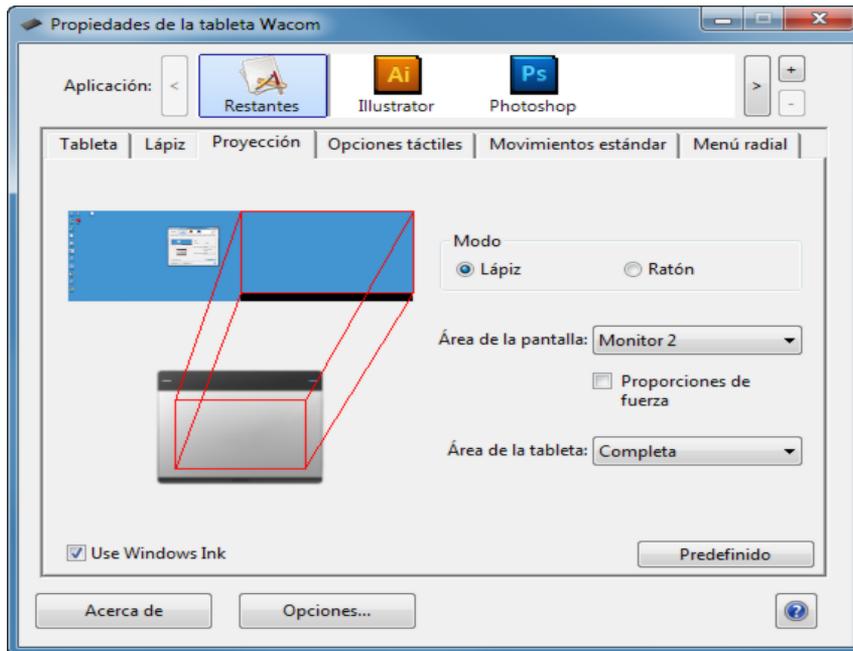

Las opciones de MODO controlan el movimiento del cursor en la pantalla.

- MODO LÁPIZ define el movimiento del cursor para que se corresponda con la posición del lápiz en la tableta. Cada vez que sitúe el lápiz en la tableta, el cursor saltará al punto correspondiente de la pantalla. Esto es lo que se conoce como posicionamiento absoluto y es el ajuste predefinido del lápiz.
- MODO RATÓN permite desplazar el cursor de la pantalla con una acción "recoger y deslizar" parecida a la que se realiza al utilizar un ratón convencional.

ÁREA DE LA PANTALLA: Seleccione un [parte del área de la pantalla](#) para la proyección de tableta a pantalla.



ÁREA DE LA TABLETA: Seleccione un [parte del área de la tableta](#) para la proyección de tableta a pantalla.

La imagen se actualiza dinámicamente para ilustrar la relación de proyección seleccionada.

Si PROPORCIONES DE FUERZA está desactivada, no se mantienen la escala ni las proporciones correctas. El área de la tableta seleccionada se proyecta en el área de visualización seleccionada. Si dibuja un círculo en la tableta, se puede crear una elipse en la pantalla de visualización. Éste es el ajuste predefinido para todas las herramientas.

Si se selecciona PROPORCIONES DE FUERZA, se mantienen las proporciones horizontal y vertical correctas. Si dibuja un círculo en la tableta, se dibuja un círculo en la pantalla de visualización. En función de los ajustes, puede que algunas partes del área activa de la tableta ya no estén disponibles cuando se seleccione esta opción.

Nota: Aunque Intuos está optimizado para ser utilizado con una relación de aspecto de 16:10, la configuración predefinida se ajusta automáticamente para el uso en pantallas con otra relación de aspecto.






PARTE DEL ÁREA DE LA PANTALLA

Para definir la parte de la pantalla de visualización en la que se va a proyectar la tableta, seleccione la opción **ÁREA DE PANTALLA** en la ficha **PROYECCIÓN**.

COMPLETA	Se proyecta toda el área del monitor. Éste es el ajuste predefinido.
MONITOR	Se proyecta toda el área del monitor que seleccione. Si hay más de un monitor conectado al sistema, habrá una opción disponible para cada monitor detectado.
PARTE...	<p>En el cuadro de diálogo que aparece, elija un método para definir una parte de la pantalla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrastre las esquinas del gráfico de primer plano para seleccionar el área de la pantalla. • Seleccione el botón HAGA CLIC PARA DEFINIR EL ÁREA DE LA PANTALLA y mueva el cursor de la pantalla para seleccionar el área de la pantalla. Siga todas las indicaciones de MENSAJE. • Introduzca los valores de las coordenadas. <p>Tras definir una parte de la pantalla, puede que necesite utilizar un dispositivo de introducción de datos diferente para acceder a otras partes del área de la pantalla.</p>

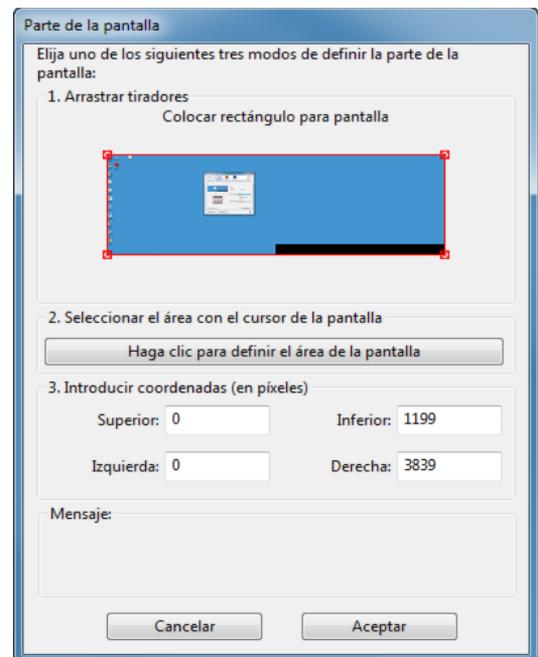



PARTE DEL ÁREA DE LA TABLETA

Para definir el área de la tableta que se vaya a proyectar en el área de la pantalla, seleccione la opción **ÁREA DE TABLETA** en la ficha **PROYECCIÓN**.


COMPLETA

Se proyecta toda el área activa de la tableta. Éste es el ajuste predefinido.

PARTE...

En el cuadro de diálogo que aparece, elija un método para definir una parte de la tableta:

- Arrastre las esquinas del gráfico de primer plano para seleccionar el área de la tableta que se proyectará en el área de la pantalla seleccionada.
- Seleccione el botón **HAGA CLIC PARA DEFINIR EL ÁREA DE LA TABLETA** y utilice la herramienta en la tableta para seleccionar el área de la tableta. Siga todas las indicaciones de **MENSAJE**.
- Introduzca los valores de las coordenadas.

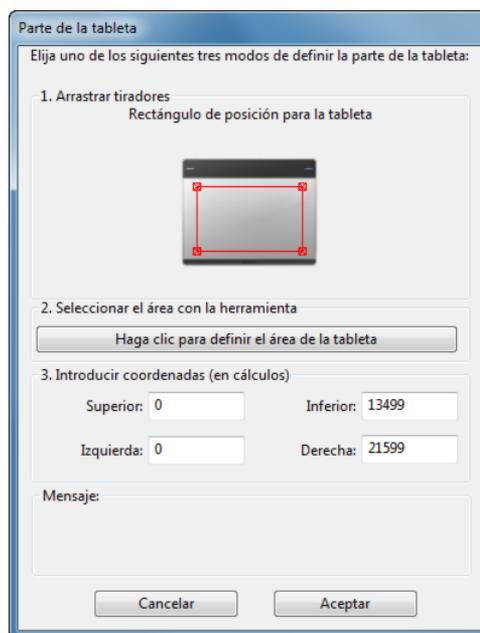



FUNCIONES DE LOS BOTONES

Personalice Intuos para su forma de trabajo. Simplemente use el panel de control de la tableta Wacom para cambiar la función de botón asignada a un botón de la herramienta, a una ExpressKey o a un ajuste del Menú radial.

Las opciones para la función de botón pueden variar según el modelo de tableta. No todas las opciones están disponibles para todos los controles o modelos de tableta.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

CLICS

- CLIC
Esta opción simula un clic con el botón principal del ratón. Asegúrese de que al menos un botón realiza esta función para que siempre pueda navegar y hacer clic.
- CLIC DERECHO
Simula un clic con el botón derecho del ratón, que muestra un menú contextual.
- CLIC CENTRAL
Esta opción simula un clic con el botón central del ratón.
- DOBLE CLIC
Simula un doble clic. Para que el doble clic resulte más sencillo, use esta función en lugar de puntear dos veces con la punta de lápiz.
- BLOQUEO DE CLIC
Simula mantener pulsado el botón principal del ratón. Pulse el botón de herramienta una vez para iniciar el bloqueo del clic. Pulse el botón de nuevo para desbloquear el clic. El bloqueo del clic resulta muy útil para arrastrar objetos o seleccionar bloques de texto.
- 4º CLIC
Simula un cuarto clic con el botón del ratón.
- 5º CLIC
Simula un quinto clic con el botón del ratón.





NOMBRE DE LA FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

PULSACIÓN DE TECLA...

Permite simular una serie de pulsaciones de tecla. Seleccione esta opción para mostrar el cuadro de diálogo DEFINIR PULSACIONES DE TECLA.

Introduzca una pulsación de tecla o una combinación de pulsaciones de tecla en el cuadro de introducción de TECLAS.

Las combinaciones de pulsaciones de tecla pueden incluir letras, números, teclas de función (por ejemplo, F3) y teclas de modificación (por ejemplo, MAYÚS, ALT o CTRL para Windows, o MAYÚS, OPCIÓN, COMANDO, y CTRL para Mac). También puede seleccionar combinaciones de pulsaciones y pulsaciones de tecla especiales en el menú desplegable AÑADIR CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

Una vez definida la secuencia de pulsaciones de tecla, haga clic en ACEPTAR.


Importante: Dado que las teclas INTRO (Windows) y RETORNO (Mac) se pueden seleccionar como una pulsación de tecla definida, no se pueden utilizar para seleccionar ACEPTAR. En este caso, deberá utilizar la herramienta Intuos para hacer clic en el botón ACEPTAR.

Introduzca un nombre para la definición de pulsaciones de teclas. El nombre aparecerá con el control respectivo o en el menú radial, según corresponda.

Puede crear funciones de pulsación de tecla diferentes para otras aplicaciones. Consulte [Creación de un ajuste específico de una aplicación](#).

Elimina solo la última entrada del cuadro de introducción de pulsaciones de tecla.

Borra el cuadro de introducción de pulsaciones de tecla.

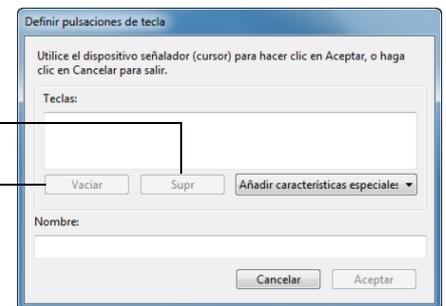

Para obtener más información sobre los accesos directos de pulsaciones de teclas admitidos en una aplicación concreta, consulte la documentación que se facilita con la aplicación.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

MOSTRAR ESCRITORIO

Minimiza todas las ventanas abiertas para mostrar un escritorio limpio.

CAMBIO DE APLICACIONES


Aparece el cuadro de diálogo de cambio de aplicaciones centrándose en la siguiente aplicación abierta. En los sistemas Windows 7 y Vista que ejecuten Aero, se activará Flip 3D centrándose en la siguiente aplicación abierta.



**ABRIR/EJECUTAR..**

Abre un cuadro de diálogo donde puede seleccionar una aplicación, un archivo o un archivo de comandos específico.

Haga clic en EXAMINAR... para localizar la aplicación, el archivo o el archivo de comandos que va a iniciar. La selección realizada aparece en el cuadro NOMBRE. Haga clic en ACEPTAR para aceptar la

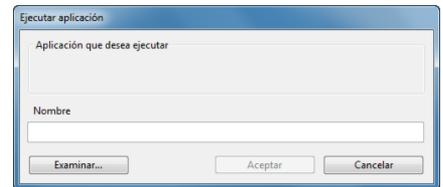

Se cierra el cuadro de diálogo y la opción ABRIR/EJECUTAR.. que haya seleccionado se asignará como opción del botón de herramienta. Pulse el botón de la herramienta para ejecutar la opción asignada.

Si la selección es para el menú radial, se mostrará en el menú radial.

**ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/
DESACTIVADAS**

Disponible solo para tabletas táctiles Intuos. ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/DESACTIVADAS resulta útil cuando solo desea utilizar el modo lápiz.

Deshabilite temporalmente la entrada táctil moviendo el interruptor de la parte trasera de la tableta a la posición contraria.

CAMBIO DE TINTA

(Solo Mac). Permite activar y desactivar la función "tinta en cualquier aplicación" de Ink.

Ink reconoce y convierte automáticamente la escritura manual en texto y la inserta en un documento. Debe activar el reconocimiento de escritura manual para poner en marcha esta función. Consulte la ayuda de Mac para obtener información sobre cómo trabajar con Ink.

EXPOSÉ

(Solo Mac). Organiza en mosaico todas las ventanas abiertas. Para acceder a esta opción, seleccione primero PULSACIÓN DE TECLA... y, a continuación, haga clic en el menú AÑADIR CARACTERÍSTICAS ESPECIALES del cuadro de diálogo.

MANTENIMIENTO DE LA PRESIÓN

Bloquea la presión en el nivel de presión actual hasta que suelte el botón.

Por ejemplo, puede pintar con sensibilidad a la presión hasta que consiga el tamaño de pincel que desee. A continuación, pulse el botón y siga pintando con el mismo tamaño de pincel hasta que suelte el botón.





NOMBRE DE LA FUNCIÓN


DESCRIPCIÓN

CAMBIAR PANTALLA

Para sistemas de varios monitores. Le permite cambiar la proyección de la tableta actual y el cursor de la pantalla entre distintos monitores cuando pulse una ExpressKey a la que se ha asignado esta función.

CAMBIO DE MODO....

Alterna entre el modo lápiz y el modo ratón en la ficha PROYECCIÓN. Haga clic en el botón MODO RATÓN y ajuste la velocidad y aceleración del ratón.

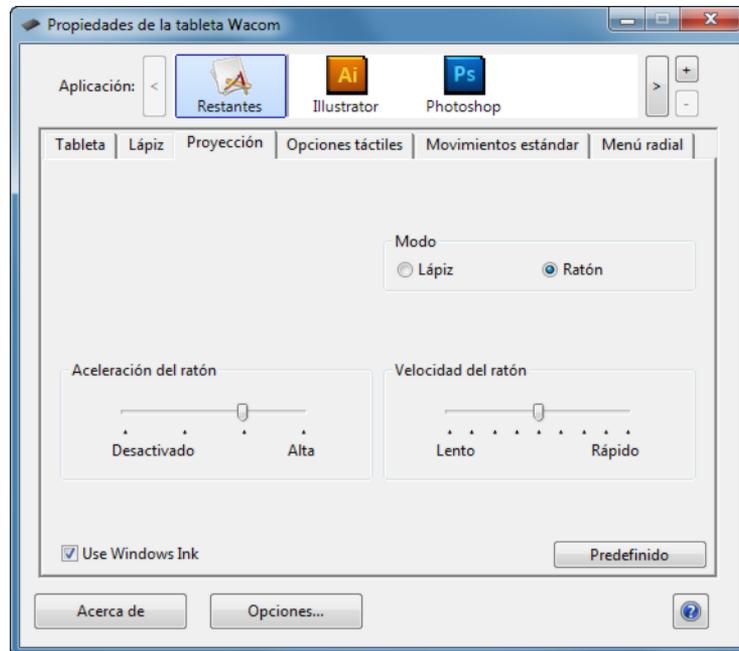

Se puede acceder a los ajustes del modo ratón desde varias ubicaciones diferentes a través del panel de control. Sin embargo, solo se puede realizar un ajuste de ACELERACIÓN y VELOCIDAD DEL RATÓN por cada herramienta y aplicación que esté personalizando.

Los ajustes del modo ratón son independientes de los ajustes del sistema. Los cambios realizados en estos ajustes a través del panel de control de la tableta Wacom no afectarán a ajustes del sistema similares. Sin embargo, los cambios realizados en ajustes del sistema similares pueden afectar a los ajustes de la tableta Intuos.





NOMBRE DE LA FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

BORRAR

Defina un botón para que, cuando se pulse, la punta de lápiz actúe como un borrador en aplicaciones que admiten la función BORRAR.

AJUSTES

Muestra un diagrama de los ajustes actuales de las ExpressKeys en el monitor.



La pantalla desaparecerá tras dos segundos.

Para desactivar la pantalla, seleccione la ficha EXPRESSKEYS del panel de control y desactive la casilla MOSTRAR EXPRESS VIEW.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

TABLET PC

- PANEL DE ENTRADA DE TABLET PC

(Para los Tablet PC y los sistemas Windows que son compatibles con el Panel de entrada de Tablet PC).
Abre el Panel de entrada de Tablet PC cuando se pulsa un botón de herramienta predefinido para esta función.

- DIARIO

(Para Windows 7 y Vista y sistemas Tablet PC que incluyen Microsoft Journal).
Abre Microsoft Journal.

- DEFINIDO POR TABLET PC

(Para los Tablet PC y los sistemas Windows que son compatibles con el Panel de entrada de Tablet PC).
Establece la función del botón según la configuración de Windows 8, Windows 7 y Vista TABLET PC, y los paneles de control LÁPIZ Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA.

DESACTIVADO

Desactiva la función del botón.

DEFINIDO POR LA APLICACIÓN

Solo notifica el número del botón a la aplicación. Esta opción se utiliza para aplicaciones, como programas CAD, con compatibilidad incorporada para la tableta.

Esta función también se puede utilizar con algunas aplicaciones altamente integradas para controlar de forma directa las ExpressKeys de la tableta.

OMITIR

Define el botón conmutador para omitir un modo de función al que se le haya asignado esta opción en la secuencia de cambio.

PREDEFINIDO

Devuelve a un botón el ajuste predefinido.





USO Y PERSONALIZACIÓN DEL MENÚ RADIAL

El menú radial es un menú desplegable que ofrece acceso rápido a funciones de edición, navegación y control de medios, entre otras.


En el panel de control de la tableta Wacom, use la ficha MENÚ RADIAL para personalizar las funciones del menú radial disponibles.

Defina un botón de lápiz o ExpressKey con la función MENÚ RADIAL. Pulse el botón o ExpressKey para mostrar el menú radial centrado en la posición del cursor de la pantalla.

También puede utilizar el movimiento táctil adecuado para abrir el menú radial.

El menú radial jerárquico aparece en formato circular.

1. Seleccione un fragmento de control.
2. Asigne una FUNCIÓN de control al fragmento. Si lo desea, cambie el nombre de la ETIQUETA.
3. Para cerrar el menú radial sin hacer ninguna selección, haga clic en la "X" situada en el centro del menú radial o en un fragmento de control que no tenga función asignada. También puede volver a pulsar el botón utilizado para mostrar el menú.
4. Para hacer una selección sin cerrar el menú radial, mantenga pulsado el botón que abre el menú.

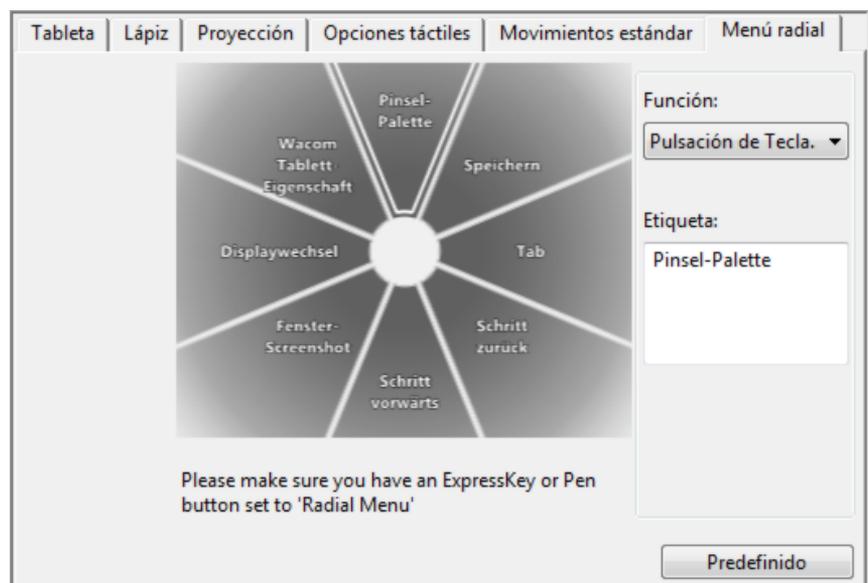

Sugerencias:

- En el menú FUNCIÓN, seleccione SUBMENÚ para crear submenús personalizados para un fragmento de control.
- Pulse la tecla INTRO (RETORNO) para añadir varias líneas de texto de ETIQUETA.
- Haga clic en Predefinido para restablecer los valores predefinidos del menú actual.






CÓMO TRABAJAR CON CAMBIAR PANTALLA

Cambiar pantalla sólo está disponible en sistemas de varios monitores. Esta función le permite trabajar con la tableta en todas las pantallas o en una pantalla a la vez. Consulte [Cómo trabajar con varios monitores](#).

Después de definir una ExpressKey para CAMBIAR PANTALLA, puede pulsar ese botón para cambiar secuencialmente la proyección actual de la tableta entre una proyección de base (el ajuste actual de la ficha [PROYECCIÓN](#)) y otros monitores. Por ejemplo:

1. Toda el área de visualización de un sistema de varios monitores se configura para su utilización en modo expandido y se asigna al área activa de la tableta Intuos.
2. Al pulsar un botón de herramienta al que se le haya asignado la función CAMBIAR PANTALLA, la proyección de la tableta pasa a la pantalla siguiente en secuencia

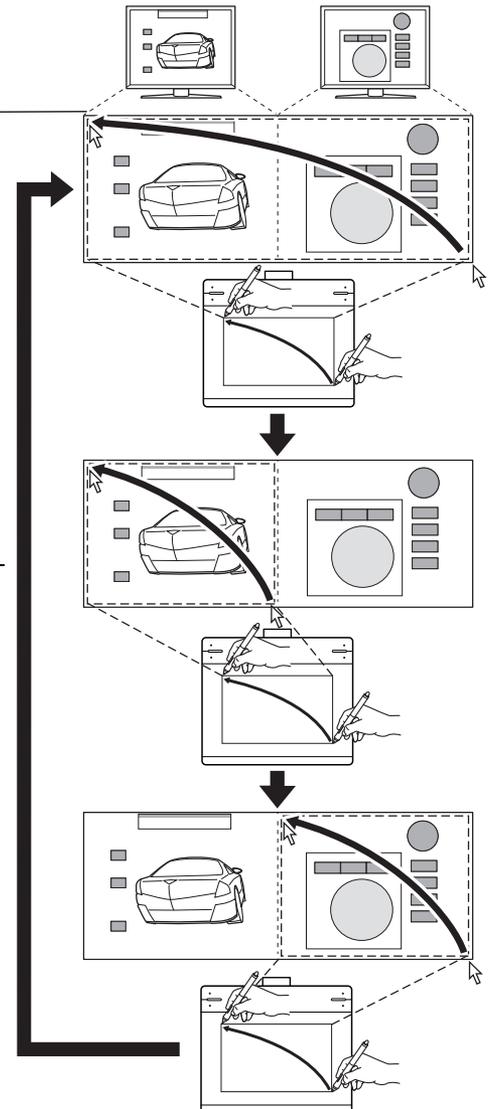



PERSONALIZACIÓN DE LOS AJUSTES DE APLICACIONES

La lista APLICACIÓN permite agregar una aplicación individual a la lista y, a continuación, personalizar los ajustes para esa aplicación. Por ejemplo, puede ajustar la presión de la punta del lápiz en firme en una aplicación y en suave en otra aplicación.

- Cuando se han creado ajustes que no son específicos, se muestra el icono TODOS y el LÁPIZ tendrá los mismos ajustes en todas las aplicaciones.
- Cuando se agregan ajustes específicos de aplicaciones, el icono TODOS cambia a RESTANTES y se muestra un icono de aplicación para las aplicaciones recién agregadas.
- Si selecciona un icono de aplicación y realiza cambios en los ajustes de LÁPIZ, los cambios solo afectarán a esa aplicación.



Al crear ajustes específicos de una aplicación, se crea un grupo de ajustes diferente para la aplicación seleccionada. Consulte las secciones siguientes para obtener más información:

[Creación de un ajuste específico de una aplicación](#)

[Cambio de los ajustes específicos de una aplicación](#)

[Eliminación de los ajustes específicos de una aplicación](#)


Sugerencia: Para comprobar los ajustes de las funciones de las ExpressKeys o el lápiz para la aplicación en primer plano, configure una ExpressKey para [AJUSTES](#) y pulse la tecla en cualquier momento.





CREACIÓN DE UN AJUSTE ESPECÍFICO DE UNA APLICACIÓN

Elija la aplicación para la cual desee crear un ajuste específico.

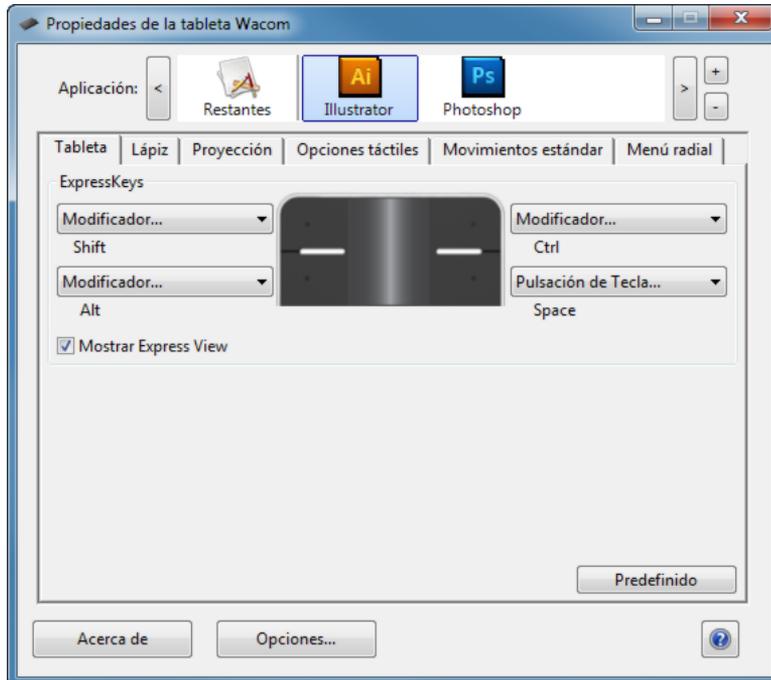

Haga clic en el botón [+] de la lista APLICACIÓN.


Elija un método para seleccionar una aplicación:

- En el cuadro de diálogo APLICACIONES ABIERTAS ACTUALMENTE, seleccione una aplicación para la que crear ajustes personalizados.
- Para seleccionar el archivo ejecutable de cualquier aplicación instalada en el ordenador, utilice EXAMINAR.

Se muestra el nombre de la aplicación seleccionada.

Haga clic en ACEPTAR para completar el proceso.

Nota: Si dos programas tienen el mismo nombre de archivo ejecutable, compartirán los mismos ajustes personalizados.

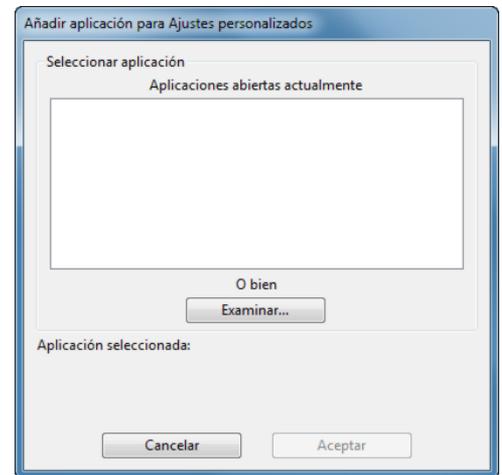

Una vez que haya añadido una aplicación, su icono aparecerá en la lista APLICACIÓN. Puede utilizar el panel de control de la tableta Wacom para personalizar los ajustes de la aplicación.

Una vez que haya creado ajustes específicos de una aplicación, las aplicaciones que no se hayan personalizado de esta forma utilizarán los ajustes establecidos en RESTANTES.





CAMBIO DE LOS AJUSTES ESPECÍFICOS DE UNA APLICACIÓN

Para cambiar los ajustes para una aplicación específica, seleccione la aplicación. A continuación, personalice los ajustes de la ficha.

ELIMINACIÓN DE LOS AJUSTES ESPECÍFICOS DE UNA APLICACIÓN

Para eliminar el ajuste específico de una aplicación:

1. A continuación, en la lista APLICACIÓN, seleccione la aplicación que desee eliminar de la lista.
2. Haga clic en el botón [-] de la lista APLICACIÓN. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en ELIMINAR para confirmar la selección. La aplicación seleccionada se elimina de la lista. Puede restaurar la aplicación en la tableta haciendo clic en [+] para volver a añadirla a la lista.


OPCIONES

Haga clic en el botón OPCIONES... del panel de control de la tableta Wacom para acceder al cuadro de diálogo OPCIONES.

Puede cambiar el MODO DEL BOTÓN LATERAL para ajustar mejor la manera en la que le gustaría utilizar el lápiz al hacer clic derecho o realizar otras funciones de clic.

Seleccionar:

- Seleccione CLIC EN EL AIRE para realizar la función de clic sin que la punta de lápiz toque la superficie de la tableta. Este es el ajuste predefinido para todos los Tablet PC.
- CLIC Y TOQUE permite la colocación precisa de las funciones de clic. Al seleccionarlo, primero hay que pulsar el botón lateral y luego tocar con la punta de lápiz en la superficie de la tableta para realizar la función.

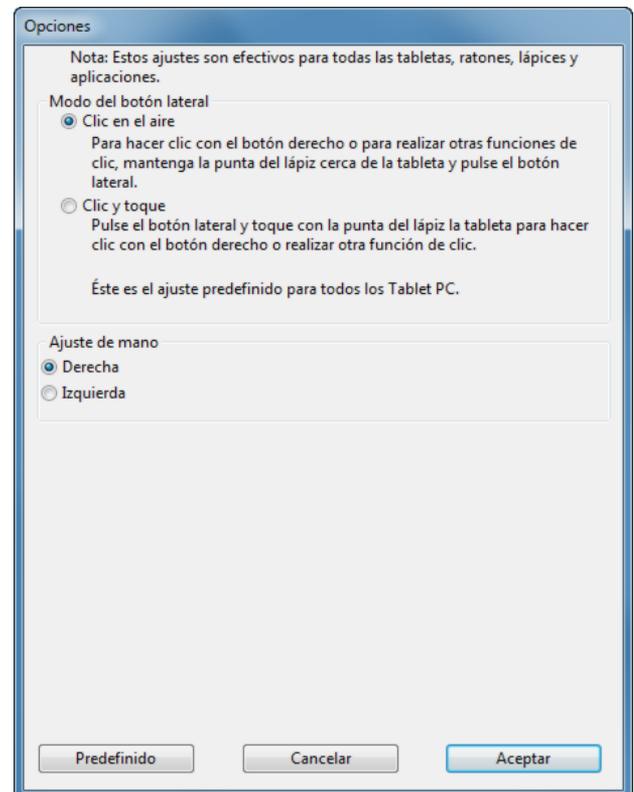

- Las opciones de AJUSTE DE MANO DEL RATÓN cambian la orientación del botón con el fin de adecuarla para diestros o zurdos.





ADMINISTRACIÓN DE LAS PREFERENCIAS

Utilice la utilidad de preferencias de la tableta Wacom para administrar las preferencias de la tableta de uno o varios usuarios.

Windows 8: desde la pantalla de inicio de Windows 8, haga clic en el mosaico UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS de la TABLETA WACOM. Si está utilizando el escritorio clásico de Windows 8, pulse la tecla de Windows en el teclado o seleccione el icono de Windows en la barra de accesos ("charms") para acceder a la pantalla de inicio.

Windows 7 y Vista:

1. Haga clic en el icono INICIO y seleccione TODOS LOS PROGRAMAS.
2. Seleccione WACOM y UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA.

Defina sus preferencias en todos los sistemas Windows de la siguiente forma:

- Para eliminar las preferencias del usuario actual, haga clic en la opción ELIMINAR que aparece en MIS PREFERENCIAS.
- Para eliminar las preferencias de varios usuarios, haga clic en la opción ELIMINAR que aparece en PREFERENCIAS DE TODOS LOS USUARIOS.
Se necesitan derechos de administrador para eliminar preferencias de todos los usuarios. Vuelva a iniciar cualquier aplicación de la tableta que estuviera ejecutando.
- Para realizar una copia de seguridad de sus preferencias, haga clic en la opción REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD... que aparece en MIS PREFERENCIAS.
- Para restaurar las preferencias de las que haya realizado una copia de seguridad, haga clic en la opción RESTAURAR... que aparece en MIS PREFERENCIAS.
- Siga las indicaciones que aparezcan.

Mac: Abra en primer lugar la carpeta principal de APLICACIONES. A continuación, abra la carpeta TABLETA WACOM y ejecute la UTILIDAD DE TABLETA WACOM.

- Para eliminar preferencias, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS. A continuación, haga clic en ELIMINAR. Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador del software se creará un archivo de preferencias nuevo con los ajustes predefinidos de fábrica.
- Para realizar una copia de seguridad de sus preferencias, haga clic en USUARIO ACTUAL o en TODOS LOS USUARIOS. A continuación, haga clic en REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD....
- Para restaurar las preferencias de las que haya realizado una copia de seguridad, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS.
A continuación, haga clic en RESTAURAR...
- Siga las indicaciones que aparezcan.

INSTALACIÓN DE VARIAS TABLETAS

Si desea conectar otra tableta, como un Cintiq, al ordenador, aparecerá como icono en la lista TABLETA del panel de control de la tableta Wacom. Si se selecciona la nueva tableta, las herramientas asociadas con la tableta aparecerán en la lista HERRAMIENTAS.

Para trabajar con cualquier tableta conectada, selecciónela en la lista TABLETA y, a continuación, personalice sus ajustes.





FUNCIÓN INALÁMBRICA CON INTUOS

Las tabletas Intuos se han diseñado para su uso inalámbrico añadiendo el kit de accesorios inalámbricos Wacom.

Consulte [Pedido de piezas y accesorios](#).

[Accesorios inalámbricos](#)

[Instalación inalámbrica](#)

[Extracción del módulo inalámbrico](#)

[Información sobre la duración de la batería](#)

[Sustitución de la batería](#)

[Extracción del módulo inalámbrico](#)


[Almacenamiento del receptor inalámbrico](#)

ACCESORIOS INALÁMBRICOS

El kit de accesorios inalámbricos Wacom incluye los siguientes componentes:

Botón de encendido

LED de estado de la batería

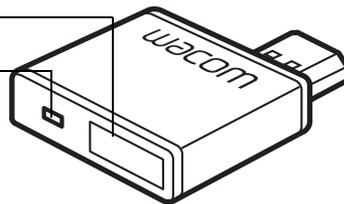


El módulo inalámbrico Wacom se conecta a la tableta Intuos.



El receptor inalámbrico Wacom se conecta al ordenador.

Cuando se utilice, se puede guardar en la tableta Intuos. Consulte [almacenamiento del receptor inalámbrico](#).

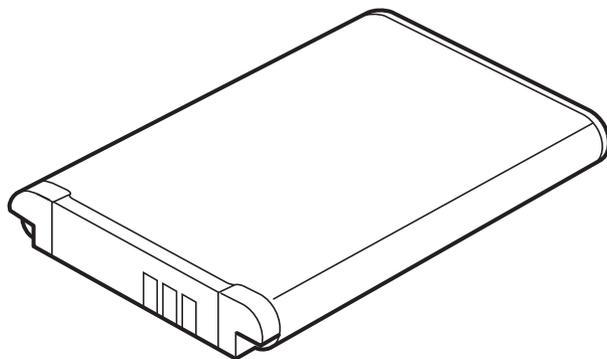

La batería recargable de Litio-Ion se instala en la tableta Intuos.



Advertencia: Consulte el documento **Información importante sobre el producto para conocer las medidas de seguridad**. Está ubicado en el CD de instalación de Intuos.

Nota: El módulo inalámbrico y el receptor se suministran emparejados de fábrica. Si se pierde o se rompe algún artículo, deberá adquirir un kit de accesorios inalámbricos nuevo. La batería se puede comprar por separado.

Para instalar el kit, consulte [instalación inalámbrica](#).





INSTALACIÓN INALÁMBRICA


Configure Intuos para que se active el funcionamiento inalámbrico.

1. Si utiliza Intuos como tableta con cable, desconecte el cable USB.
2. Gire la tableta. El compartimento del módulo inalámbrico se encuentra a la izquierda y el compartimento de la batería, a la derecha.
3. Retire la cubierta del compartimento del módulo inalámbrico (A) y el separador del módulo inalámbrico (B).
Importante: guarde el separador del módulo. Puede necesitarlo como una herramienta para extraer el módulo inalámbrico. Consulte [extracción del módulo inalámbrico](#).
4. Instale los componentes del módulo inalámbrico y del receptor (C). Asegúrese de que el conector está totalmente asentado.
5. Sustituya la cubierta del compartimento del módulo inalámbrico.
6. Retire la cubierta del compartimento de la batería.
7. Instale la batería alineando los contactos tal como se muestra (D) y presionando la batería para que encaje en su sitio.

Nota: No presione la batería directamente hacia abajo para instalarla. Alinee los contactos y presione ese extremo de la batería en su sitio antes de presionar el otro extremo.

8. Conecte el receptor inalámbrico Wacom a un puerto USB activo del ordenador o al concentrador USB (F).
9. Si aún no lo ha hecho, encienda el ordenador y espere hasta que esté listo para usar.

Continúe para obtener instrucciones sobre cómo realizar la conexión inalámbrica.

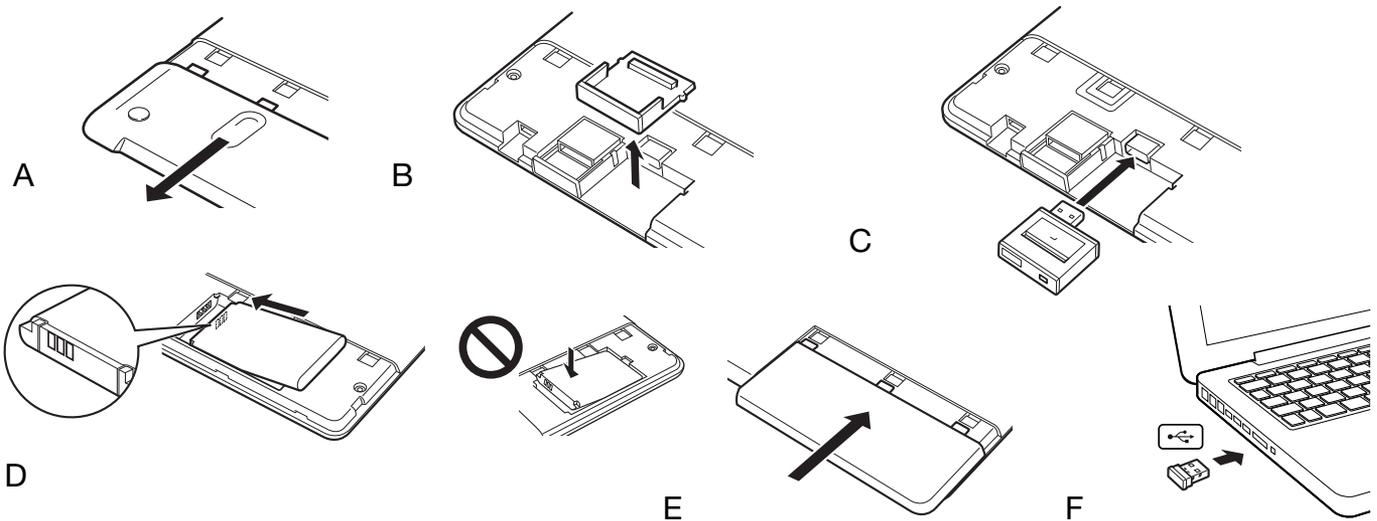

[Establecimiento de una conexión inalámbrica](#)

[Optimización de la conexión inalámbrica](#)





ESTABLECIMIENTO DE UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA

Conexión inalámbrica con Intuos

1. Cargue completamente la batería de la tableta. Consulte [carga de la batería](#). Cuando la batería esté completamente cargada como muestra el LED verde, desconecte el cable USB y trabaje de forma inalámbrica.

LED de estado de la batería

- Ámbar cuando el cable USB está conectado y la batería se está cargando.
- Verde cuando el cable USB está conectado y la batería está completamente cargada.
- Apagado cuando la tableta se está utilizando de forma inalámbrica.

Botón de encendido

- Púselo para conectarla o activarla si está en el modo inactivo.
- Púselo para desactivar.



2. Pulse el botón de encendido del módulo inalámbrico Wacom. Se debe establecer una conexión inalámbrica en unos 4 segundos. En caso contrario, el módulo inalámbrico se apagará. En este caso, consulte [problemas con la conexión inalámbrica](#).
3. Compruebe la conexión moviendo el cursor de la pantalla mediante el lápiz sobre la tableta. Consulte también [estado de la conexión inalámbrica y la batería](#).

Intuos puede funcionar de forma inalámbrica o en modo USB, pero no de ambas formas a la vez.

- El modo inalámbrico se activa cuando Intuos se configura de la forma adecuada para utilizarlo de forma inalámbrica y el cable USB está desconectado. Cuando el cable USB está desconectado, la tableta busca el receptor inalámbrico y se conecta al mismo en unos 4 segundos. Si no se encuentra el receptor, la tableta pasa al modo inactivo.
- La conexión USB desactiva el modo inalámbrico y activa el modo USB.

Notas:

El módulo inalámbrico y el receptor inalámbrico Wacom se suministran emparejados de fábrica y funcionan juntos como un conjunto diferenciado. No es necesario el emparejamiento.

Intuos puede funcionar de forma inalámbrica en una distancia de hasta 10 metros del ordenador. No es necesario que Intuos se encuentre a la vista del receptor inalámbrico. El módulo inalámbrico utiliza la tecnología de radiofrecuencia, que puede pasar a través de los objetos no metálicos, como una mesa.

Las interferencias de otros dispositivos (especialmente los dispositivos de audio) o los objetos metálicos situados a la vista pueden afectar negativamente al rendimiento de la tableta y a la distancia de funcionamiento. Si tiene problemas de conexión, consulte [optimización de la conexión inalámbrica](#).

Al iniciar el ordenador, espere hasta que el sistema operativo se haya cargado completamente y, a continuación, encienda el módulo inalámbrico (si no está encendido ya) para que comience a funcionar de forma inalámbrica.

Importante: el uso de dispositivos inalámbricos está regulado en la mayoría de países. Si Intuos está configurado para funcionar de forma inalámbrica y va a viajar con él, consulte a la autoridad reguladora competente si existen restricciones que puedan afectar al producto en los países que visite.





 Los productos que utilizan señales por medios inalámbricos pueden interferir con los equipos de aviones comerciales y las normas exigen que todos los dispositivos inalámbricos estén apagados mientras se viaja en avión. Apague la señal inalámbrica de la tableta Intuos apagando o retirando el módulo inalámbrico (se apagará el indicador LED de estado) y NO encienda el módulo inalámbrico durante el despegue, el vuelo o el aterrizaje.

 No utilice Intuos de forma inalámbrica en un sistema de control de instalaciones, en cualquier otro entorno que exija una alta fiabilidad ni en lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos pueda originar interferencias. El funcionamiento inalámbrico puede interferir con otros dispositivos electrónicos o hacer que éstos no funcionen correctamente, o bien puede que otros dispositivos inalámbricos interfieran con la tableta o no permitan que ésta funcione correctamente. En aquellos lugares donde el uso de productos inalámbricos esté prohibido, apague o retire el módulo inalámbrico (asegúrese de que la señal inalámbrica se ha apagado) para evitar que pueda interferir con otros dispositivos electrónicos o que cause que éstos no funcionen correctamente. Wacom no acepta ninguna responsabilidad de daños directos o resultantes. Para obtener más información, consulte la garantía, ubicada en el documento Información importante sobre el producto.

 Apague la tableta en los lugares en los que no está permitido el uso de dispositivos electrónicos. La tableta puede provocar que otros dispositivos electrónicos funcionen incorrectamente en lugares en los que no está permitido el uso de dispositivos electrónicos, como dentro de un avión. Por ello, asegúrese de apagar la tableta desenchufando el conector USB del ordenador.

OPTIMIZACIÓN DE LA CONEXIÓN INALÁMBRICA

Si el cursor de la pantalla va retrasado con respecto al movimiento del lápiz en la tableta o "salta" con frecuencia, o si ve demasiados segmentos en línea recta al dibujar en aplicaciones gráficas, puede que la conexión inalámbrica no pueda transmitir todos los datos de la tableta a la velocidad necesaria. Esto puede deberse a las interferencias de otras fuentes de radio, obstrucciones en la trayectoria de las ondas de radio, una distancia excesiva respecto del ordenador o una combinación de estos motivos.

Para mejorar la conexión inalámbrica y optimizar el rendimiento de la tableta:

- Retire cualquier objeto metálico que se encuentre en la línea de visión entre Intuos y el receptor inalámbrico Wacom conectado al ordenador.
- Intente conectar el receptor inalámbrico a un cable de extensión USB y colóquelo en la mesa o en algún lugar a la vista de Intuos.
- Acerque la tableta al ordenador.
- Apague los dispositivos que funcionen en un espectro de radio de 2,4 GHz, como teléfonos móviles, etc., o aleje sus antenas del ordenador.





EXTRACCIÓN DEL MÓDULO INALÁMBRICO

Para extraer el módulo inalámbrico:

1. Retire la cubierta del compartimento del módulo inalámbrico.
2. Utilice el separador proporcionado con el Intuos, la uña del pulgar o una herramienta no metálica apropiada para desmontar el módulo. Para utilizar el separador, colóquelo sobre el módulo y utilícelo como gancho para desmontar y extraer el módulo de la tableta.
3. Presione sobre el separador para encajarlo de nuevo en la ranura del módulo inalámbrico.
4. Deslice la cubierta del compartimento del módulo inalámbrico hasta que encaje en su sitio.
5. Guarde el módulo inalámbrico en un lugar seguro después de que lo haya retirado.

BATERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA

Esta sección contiene información importante sobre las características de la batería recargable y la administración de energía de la tableta Intuos cuando se usa de forma inalámbrica. No olvide revisar las siguientes secciones.

[Carga de la batería](#)

[Estado de la conexión inalámbrica y la batería](#)

[Características de ahorro de energía](#)

CARGA DE LA BATERÍA

Cargue completamente la batería de la tableta antes de utilizar Intuos por primera vez en modo inalámbrico.

Conecte el cable USB entre el Intuos y un puerto USB primario situado directamente en el ordenador o un concentrador USB con alimentación.

- La batería se carga siempre que no esté totalmente cargada y el cable USB esté conectado.
- Para el uso diario, puede cargar la batería en aproximadamente 4 horas. La carga completa de una batería descargada dura al menos 6 horas. El tiempo de carga real depende del nivel de la batería y del uso de la tableta durante la carga.
- La conexión USB desactiva el modo inalámbrico.

Importante:

- Al cargar la batería, conecte siempre el cable USB directamente al ordenador o a un concentrador USB con alimentación. Es posible que un concentrador sin alimentación no proporcione suficiente corriente para cargar la batería, lo que puede afectar al funcionamiento general de la tableta.
- Si la tableta no está conectada al ordenador mediante el cable USB, puede cargar la batería mediante un adaptador de pared estándar con una tensión de salida de 5 V. La carga rápida no funciona durante este proceso.

Para obtener más información, consulte la información del producto en el sitio web de Wacom de su zona.



Advertencia: Consulte el documento Información importante sobre el producto para conocer las medidas de seguridad.

Sugerencias:

- Al realizar la carga, asegúrese de que la batería y el módulo inalámbrico Wacom están instalados en la tableta.
- Para comprobar el estado de carga de la batería, abra el panel de control de la tableta Wacom, haga clic en FUNCIONES y seleccione la ficha INALÁMBRICO. Consulte [estado de la conexión inalámbrica y la batería](#).
- Saque el máximo partido de la función inalámbrica. Consulte [características de ahorro de energía](#) y [información sobre la duración de la batería](#).





ESTADO DE LA CONEXIÓN INALÁMBRICA Y LA BATERÍA

Cuando se encuentra en el modo inalámbrico, Intuos proporciona comentarios adicionales sobre la tableta.

- El indicador LED de estado se muestra de las siguientes maneras:

Parpadea	El modo inalámbrico se está conectando.
Activado	El modo inalámbrico está activado.
Desactivado	El modo inactivo o el modo inalámbrico están apagados.

- En el módulo inalámbrico Wacom, el indicador LED de estado de la batería se muestra de las siguientes maneras:

Ámbar	El cable USB está conectado y la batería de la tableta se está cargando.
Verde	El cable USB está conectado y la batería de la tableta se ha cargado completamente.
Desactivado	El cable USB está conectado, la tableta está en modo de suspensión de USB o la tableta se encuentra en estado de conexión USB. El cable USB no está conectado y no hay actividad de carga. El cable USB está desconectado, funciona de forma inalámbrica.


- Aparece un icono de estado de la batería en la barra de tareas del sistema (Windows) o en la barra de menú (Mac). Coloque el cursor de pantalla sobre el icono para ver los detalles específicos.
- Cuando se configura para funcionar de forma inalámbrica, puede ver el estado de la batería de la tableta y las opciones de control de la función inalámbrica con el panel de control de la tableta Wacom. Abra el panel de control, haga clic en FUNCIONES y seleccione la ficha INALÁMBRICO.

Un icono de estado de la batería indica si se está utilizando la tableta y muestra la carga de batería restante aproximada.

- Ajuste el deslizador para determinar cuándo pasará al modo ahorro de energía la tableta.
- Un icono de enchufe indica que la tableta está funcionando con alimentación externa por medio del cable USB y que la batería de la tableta se está cargando.
- Un símbolo de alerta indica que la carga de la batería está por debajo del 20%.
- Haga clic en la casilla de verificación para mostrar el estado de la batería en la barra de menú.

Los comentarios pueden variar en función del estado de la tableta y del sistema operativo.

Consulte también [características de ahorro de energía](#).

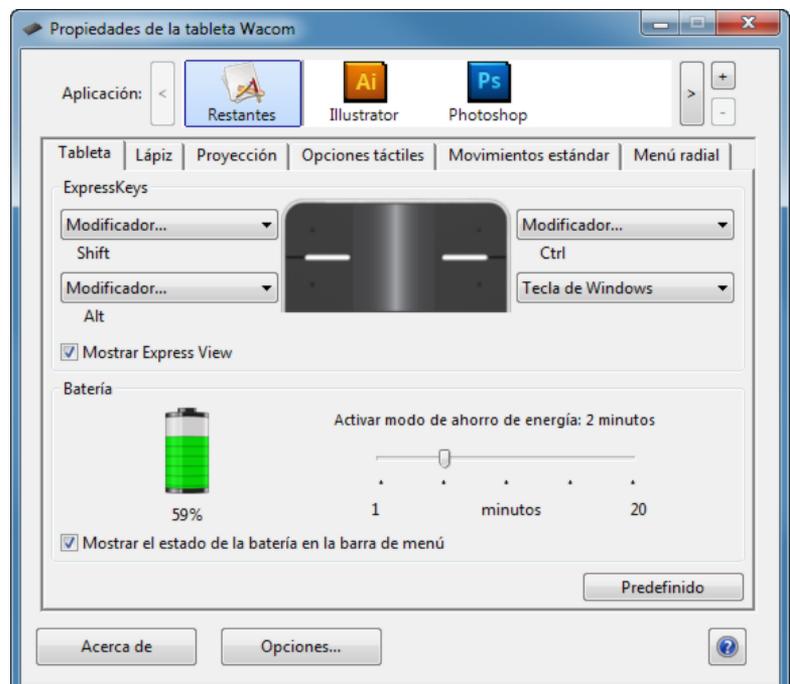



CARACTERÍSTICAS DE AHORRO DE ENERGÍA

Cuando se configura para funcionar de forma inalámbrica, Intuos utiliza una serie de características de ahorro de energía para conservar la carga de la batería de la tableta y mejorar su rendimiento.

Modo de ahorro de energía La tableta pasa al modo de ahorro de energía después de 2 minutos sin que el usuario introduzca datos. El parámetro de tiempo se puede ajustar en el panel de control de la tableta Wacom. Consulte [estado de la conexión inalámbrica y la batería](#).

En función del modelo de la tableta, puede activar el dispositivo cuando éste se encuentra en el modo de ahorro de energía tocando la tableta, pulsando una ExpressKey o colocando el lápiz cerca.

Modo inactivo

La tableta pasa al modo inactivo:

- Si no hay conexión inalámbrica durante más de 4 segundos. Por ejemplo, si apaga el ordenador, desplaza la tableta a un lugar que esté fuera de alcance o desenchufa el receptor inalámbrico. Para que vuelva a funcionar, corrija cualquier problema que se haya producido y asegúrese que la tableta está dentro del alcance del ordenador. A continuación, pulse el botón de encendido del módulo inalámbrico Wacom. Consulte [cómo probar la tableta](#).
- Después de 30 minutos sin que el usuario introduzca datos.
- Cuando el nivel de la batería es muy bajo. Recargue la batería inmediatamente.

Para salir del modo inactivo, pulse primero el botón de encendido del módulo inalámbrico. En función del modelo de tableta, toque la superficie de la tableta con el dedo o el lápiz. A continuación, mueva el dedo o el lápiz por la tableta para activar completamente Intuos.

Importante: Ahorre energía de la batería apagando el módulo inalámbrico cuando no utilice la tableta. Pulse el botón de encendido del módulo inalámbrico para apagarlo. En caso contrario, es posible que deba cargar la batería de la tableta antes de poder utilizarla de nuevo de forma inalámbrica. Consulte [información sobre la duración de la batería](#).





INFORMACIÓN SOBRE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA

Cuando utilice Intuos de forma inalámbrica, la duración de la batería variará en función del uso y del modelo de tableta. Por ejemplo, puede esperar un día completo de carga de trabajo cuando utiliza modelos de tabletas de tamaño pequeño y medianas. Si cuenta con un modelo de tableta Intuos grande, espere medio día de carga de batería debido a su mayor tamaño. Wacom recomienda adquirir una batería adicional. Consulte [pedido de piezas y accesorios](#).

- Todas las baterías van perdiendo facultades con el tiempo y cada vez se descargan más rápido. El tiempo de vida útil habitual de una batería Li-Ion es de dos a tres años, se utilice o no. La vida útil y el rendimiento de una batería Li-Ion no mejora sometiéndola a ciclos (descargándola y volviéndola a cargar).
- Cargue siempre la batería cuando aparezca la advertencia de batería baja en la pantalla. Consulte también [características de ahorro de energía](#).
- La tableta obtiene la energía de la batería siempre que el módulo inalámbrico Wacom está encendido. Para reducir el gasto de energía, la tableta pasará al modo inactivo siempre que el nivel de la batería sea muy bajo. Se debe recargar la batería.

Incluso en el modo inactivo se consume una pequeña cantidad de energía, que acaba finalmente por descargar la batería. Es recomendable cargar la batería y apagar el módulo inalámbrico antes de dejar la tableta sin usar durante unos días.

- Una vez que la tensión de la batería está por debajo de un nivel de seguridad mínimo, un circuito de protección interna dentro de la batería impide la carga.

Si una batería con carga baja se mantiene en la tableta durante un largo período de tiempo, la pequeña cantidad de corriente que consume la tableta puede descargar la batería siempre que el circuito de protección interna esté activado. Si esto ocurre, ya no podrá cargar la batería. Si va a dejar de utilizar la tableta durante un largo período de tiempo, guarde la batería una vez que la haya extraído de la tableta.

No puede recargar una batería de Li-Ion que se haya descargado demasiado.

- Para guardar la batería durante un largo período de tiempo (de un mes en adelante), conservar la batería en un estado de carga parcial (no completa) en un lugar fresco puede ralentizar el proceso de deterioro. El nivel de carga recomendado es aproximadamente el 40% para garantizar una recarga óptima de la batería cuando se vuelva a utilizar. Si guarda tanto la tableta como la batería, no es necesario retirar la batería. Sin embargo, siempre es recomendable retirar la batería si va a guardar la tableta.

Tenga en cuenta que es posible que no pueda recargar la batería después de seis meses seguidos sin utilizarla.

Deberá adquirir una nueva batería cuando ya no sea capaz de admitir una carga adecuada o ya no se pueda cargar. Consulte [pedido de piezas y accesorios](#).



Advertencia: Consulte el documento Información importante sobre el producto para conocer las medidas de seguridad de la batería.





SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

Si la batería de su tableta ha superado su tiempo de vida útil y no puede cargarse o se descarga, deberá sustituirla. Asegúrese de utilizar sólo la batería recargable que se ha diseñado para la tableta. Para obtener más información, consulte [pedido de piezas y accesorios](#).

Importante: utilice sólo una batería Wacom específica para su tableta.

Para cambiar la batería recargable:

1. Gire la tableta. Retire la cubierta del compartimento de la batería. Deslice la cubierta del cuerpo de la tableta para retirarla.
2. Extraiga con cuidado la antigua batería. Asegúrese de levantar el extremo trasero de la batería antes de retirar el extremo de contacto y de levantar la batería para sacarla del compartimento.
3. Instale la batería nueva. Alinee los terminales de la batería nueva con los contactos de la tableta. Encaje la batería en el compartimento. Consulte las ilustraciones para [Instalación inalámbrica](#).

Nota: No presione la batería directamente hacia abajo para instalarla. Alinee los contactos y presione ese extremo de la batería en su sitio antes de presionar el otro extremo.

4. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de la batería. Alinéela y encájela en su sitio (E).
5. Conecte el cable USB y cargue la batería para disfrutar de un rendimiento óptimo. Consulte [carga de la batería](#).

Al sustituir la batería, procure que no caiga sobre superficies duras. Si se cae, la batería puede sufrir daños internos y debe sustituirse aunque no se aprecien daños aparentes. De esta forma, evitará que la tableta pueda sufrir daños en el futuro en caso de que la batería se caiga, se instale en la tableta y más adelante provoque un cortocircuito o tenga fugas mientras está en el interior de la tableta.



Advertencia: Consulte el documento Información importante sobre el producto para conocer las medidas de seguridad de la batería.

En numerosas comunidades se ofrecen programas de reciclaje de baterías voluntarios u obligatorios. Recicle correctamente la batería antigua conforme a la legislación vigente y según las medidas de seguridad para las baterías de Litio-Ion, como se describe en el documento Información importante sobre el producto. Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños. Recicle inmediatamente las baterías usadas.





ALMACENAMIENTO DEL RECEPTOR INALÁMBRICO

El receptor inalámbrico Wacom se ha diseñado para poder transportarse. Enchúfelo en un puerto USB del ordenador.

Déjelo ahí de forma que el receptor siempre esté disponible para utilizarlo con la tableta, incluso cuando viaje.

El receptor inalámbrico también se puede guardar en la tableta Intuos. Para almacenar el receptor en la tableta:

1. Con la uña del dedo o una herramienta no metálica apropiada, abra el compartimento del receptor inalámbrico.
2. Extraiga parcialmente el separador del receptor del compartimento inalámbrico del cuerpo de la tableta.
3. Inserte el receptor en el separador.
4. Encaje de nuevo el separador completamente en el cuerpo de la tableta y cierre la tapa del compartimento del receptor.

COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN INALÁMBRICA

El indicador LED de estado se encenderá siempre que la tableta esté conectada correctamente y el ordenador la haya detectado como dispositivo USB. Si tiene problemas con la conexión inalámbrica, realice las siguientes comprobaciones.

1. Primero, compruebe los procedimientos generales de [resolución de problemas](#).
2. Compruebe que el módulo inalámbrico está encendido. Consulte [estado de la conexión inalámbrica y la batería](#).
3. Compruebe que el módulo inalámbrico y el receptor están instalados correctamente. Consulte [instalación inalámbrica](#).
4. Compruebe la alimentación de la batería. Consulte [estado de la conexión inalámbrica y la batería](#). Si la carga de la batería es baja, conecte el cable USB y cargue la batería. Consulte [carga de la batería](#).
5. Apague el módulo inalámbrico y vuelva a encenderlo.
6. Acerque la tableta al ordenador. Asegúrese de que no existen obstáculos de metal u otros obstáculos de alta densidad en la línea de visión entre la tableta y el ordenador.
7. Abra el panel de control de la tableta Wacom y haga clic en el botón ACERCA DE. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en DIAGNOSTICAR... El cuadro de diálogo DIAGNÓSTICOS muestra información dinámica sobre la tableta. Compruebe la entrada de MODO INALÁMBRICO para determinar si el estado inalámbrico está ACTIVADO. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

Si alguna de estas pruebas falla, es posible que disponga de un hardware defectuoso. Consulte [opciones de servicio técnico](#).





RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si encuentra problemas, Wacom recomienda lo siguiente:

1. Si el controlador de la tableta no se ha cargado correctamente, realice en primer lugar la acción recomendada en el mensaje de error. Si esto no soluciona el problema, consulte los procedimientos de resolución de problemas descritos en este capítulo.
2. Consulte las [tablas de resolución de problemas](#). Es posible que el problema esté descrito allí y puede probar la solución que se ofrece.
3. Visite www.wacom.com y seleccione el sitio Web de Wacom de su región donde puede comprobar las preguntas más frecuentes /FAQ) sobre el producto.
4. Si tiene problemas de compatibilidad entre el Intuos y un nuevo producto de hardware o software, consulte [cómo obtener las actualizaciones del software](#) para obtener información sobre cómo descargar un controlador de software actualizado. Wacom actualiza periódicamente el controlador del software para mantener la compatibilidad con los nuevos productos.
5. Compruebe la tableta y las herramientas de Intuos. Consulte [cómo probar la tableta](#) y [comprobación de las herramientas y controles de la tableta](#).
6. Si ha realizado las operaciones indicadas en las sugerencias de este manual y aún así no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio técnico de Wacom. Consulte [opciones de servicio técnico](#) y el archivo Léame para obtener información acerca de dónde puede obtener servicio técnico en su zona.

[Cómo probar la tableta](#)

[Comprobación de las herramientas y controles de la tableta](#)

[Tablas de resolución de problemas](#)

[Opciones de servicio técnico](#)

[Cómo obtener las actualizaciones del software](#)





CÓMO PROBAR LA TABLETA

1. Encienda el ordenador y espere hasta que el sistema se haya cargado por completo.
2. Compruebe la conexión USB. El indicador LED de estado se encenderá siempre que la tableta esté conectada correctamente y el ordenador la haya detectado como dispositivo USB. Si no es así:
 - Asegúrese de que el cable USB de la tableta está bien conectado a un puerto USB activo del ordenador.
 - Compruebe si el cable USB de la tableta está dañado.
 - Si la tableta está conectada a un concentrador USB (o a un dispositivo concentrador como, por ejemplo, un teclado con puertos USB), compruebe que el concentrador USB está conectado correctamente al ordenador y está activo.
 - Si el indicador LED de estado no se ilumina al encenderse el ordenador y finalizar el arranque, es probable que el puerto USB esté desactivado. Compruebe que ha conectado la tableta a un puerto USB activo.
 - Conecte la tableta a un puerto USB distinto o intente conectarla al puerto USB de otro ordenador.
 - Para obtener mejores resultados al resolver el problema del encendido de la tableta (el indicador LED de estado no se enciende), conecte la tableta directamente al puerto USB del sistema en el ordenador. De forma temporal, retire todos los concentradores externos en uso hasta que determine que el sistema reconoce la tableta y funciona correctamente. Una vez que la tableta funcione correctamente, pruebe a mover la tableta al concentrador USB si desea utilizarlo.
3. Para utilizar el dispositivo de [forma inalámbrica](#), compruebe la conexión de la tableta. El indicador LED de estado se encenderá siempre que la tableta esté conectada correctamente y el ordenador la haya detectado como dispositivo USB. Si no es así:
 - Compruebe que el módulo inalámbrico está encendido. Consulte [estado de la conexión inalámbrica y la batería](#).
 - Compruebe que el módulo inalámbrico y el receptor están instalados correctamente. Consulte [instalación inalámbrica](#).
 - Compruebe la alimentación de la batería. Consulte [estado de la conexión inalámbrica y la batería](#). Si la carga de la batería es baja, conecte el cable USB y cargue la batería. Consulte [carga de la batería](#).
 - Apague el módulo inalámbrico y vuelva a encenderlo.
 - Acerque la tableta al ordenador. Asegúrese de que no existen obstáculos de metal u otros obstáculos de alta densidad en la línea de visión entre la tableta y el ordenador.





4. Compruebe el lápiz. Si el controlador de la tableta no se carga correctamente, el lápiz no funcionará correctamente. (Podrá utilizar la punta de lápiz para mover el cursor de la pantalla y hacer clic, pero no habrá ninguna otra función del lápiz). Instale el software del controlador de la tableta.
 - Mueva el lápiz por el área activa de la tableta. El cursor de la pantalla debería moverse en la dirección correspondiente en el monitor o en la pantalla de visualización.
 - Presione la punta de lápiz contra la superficie de la tableta. Debe encenderse el indicador LED de estado.
 - A continuación, sin aplicar presión a la punta de lápiz, manténgala a unos 10 mm (0,4 pulg.) o menos de la superficie de la tableta y pulse el botón lateral. Debe volver a encenderse el indicador LED.
 - Gire el lápiz y pulse con el borrador contra la superficie de la tableta. El indicador LED debe encenderse.

Consulte también [comprobación de las herramientas y controles de la tableta](#) y [comprobación de un lápiz](#).

5. Comprobación de la función táctil. Intente mover el cursor de la pantalla moviendo los dedos sobre la superficie de la tableta. A continuación, puntee para seleccionar un elemento. El LED de estado debería encenderse cuando toque el área activa de la tableta.

Si el controlador de la tableta no se carga correctamente, se reconocerá el movimiento de toque básico, pero no se reconocerán otras acciones y movimientos. Si no se reconocen los movimientos, instale el software del controlador de la tableta.

6. Compruebe las ExpressKeys. Consulte [comprobación de las herramientas y controles de la tableta](#) y [comprobación de las ExpressKeys](#).

Si alguna de estas pruebas falla, es posible que disponga de un hardware defectuoso. Consulte [opciones de servicio técnico](#).

Una vez que haya finalizado la prueba, utilice el panel de control de la tableta Wacom para volver a configurar la tableta y las herramientas con los ajustes personalizados que había estado utilizando hasta ahora.






COMPROBACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y CONTROLES DE LA TABLETA

Si las herramientas de Intuos o los controles de la tableta no funcionan según lo previsto, es buena idea comprobar primero las funciones asignadas o restablecerlas a sus estados predefinidos. También deseará hacer esto si tiene un modelo de tableta sensible al tacto y tiene problemas con la función táctil.

- Abra el panel de control de la tableta Wacom y haga clic en el botón ACERCA DE. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en DIAGNOSTICAR... El cuadro de diálogo DIAGNÓSTICOS muestra información dinámica sobre la tableta, sus herramientas y la información adecuada para las tabletas sensibles al tacto.

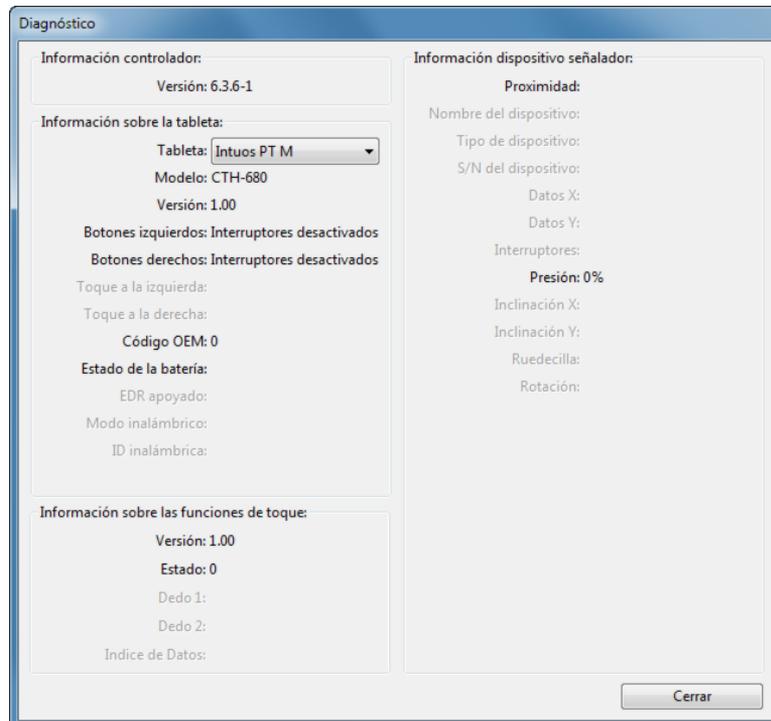

- Si hay más de una tableta conectada a su sistema, en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA seleccione la unidad que está comprobando.
- Utilice la información que aparece en el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICOS al comprobar la tableta y las herramientas.

Nota: Si un botón está definido en MENÚ RADIAL o ABRIR/EJECUTAR..., se realizará esa función al pulsar el botón. En este caso, es posible que desee cambiar la función de ese botón antes de realizar las comprobaciones.

[Comprobación de las ExpressKeys](#)

[Comprobación de un lápiz](#)





COMPROBACIÓN DE LAS EXPRESSKEYS

1. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO abierto, observe la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA mientras comprueba las ExpressKeys.
Asegúrese de seleccionar la unidad de la tableta que está comprobando en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA.
2. Compruebe las teclas pulsándolas una a una. Cada vez que pulse una tecla, su número aparece junto a la categoría de BOTONES IZQUIERDOS.
3. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

Importante: Algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey. Cuando compruebe las ExpressKeys, es recomendable que cierre las aplicaciones abiertas excepto el panel de control de la tableta Wacom.

Para obtener más información, consulte [uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta](#).

COMPROBACIÓN DE UN LÁPIZ

1. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICOS abierto y mientras observa la columna INFORMACIÓN SOBRE EL DISPOSITIVO SEÑALADOR, lleve el lápiz a 10 mm (0,4 pulgadas) del área activa de la tableta. Se debe mostrar un valor para la PROXIMIDAD, el NOMBRE, el TIPO DE DISPOSITIVO y un N/S (número de serie) DEL DISPOSITIVO.
2. Mueva la herramienta sobre la superficie de la tableta. Los valores de los DATOS X e Y cambian para reflejar la posición de la herramienta.
3. Compruebe los botones del lápiz. El indicador LED de estado se iluminará cada vez que haga clic con la punta, pulse el interruptor lateral o apriete el borrador contra la tableta.
 - Haga clic en la superficie de la tableta con la punta. El estado de INTERRUPTORES y el valor de PRESIÓN deberían cambiar. La PRESIÓN cambia de aproximadamente 0%, sin ninguna presión aplicada, a aproximadamente 100%, al aplicar presión completa.
 - A continuación, pulse el botón lateral sin apretar la punta en la tableta. El estado de INTERRUPTORES debería cambiar. Para el lápiz Intuos, haga esto para ambas posiciones del botón lateral.

Lápiz	Punta = 1
CAMBIA los estados	Botón lateral (posición inferior) = 2
	Botón lateral (posición superior) = 3
	Borrador = 1
 - Presione el borrador contra la tableta. El estado de INTERRUPTORES y el valor de PRESIÓN deberían cambiar.
La PRESIÓN cambia de aproximadamente 0%, sin ninguna presión aplicada, a aproximadamente 100%, al aplicar presión completa.
4. Gire lentamente el lápiz sobre su eje. El valor GIRO cambiará conforme gira el lápiz.
5. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.





TABLAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene problemas con la tableta o las herramientas Intuos, consulte las siguientes tablas. Es posible que el problema esté descrito aquí y pueda llevar a cabo la solución que se ofrece. Compruebe el archivo Léame de la tableta para obtener la información más actualizada.

Si desea obtener más información, visite el sitio web de Wacom en <http://www.wacom.com>.

[Problemas generales](#)

[Problemas con el lápiz](#)

[Problemas de la función táctil](#)

[Problemas con la conexión inalámbrica](#)

[Problemas específicos de Windows](#)

[Problemas específicos de Mac](#)

PROBLEMAS GENERALES

El ordenador no tiene ningún puerto USB disponible.	Compruebe si existe un concentrador (hub) USB o un puerto USB disponible. Si no existe ninguno disponible, debe añadir un concentrador USB o una tarjeta USB.
El indicador LED de estado no se ilumina.	<p>Compruebe que el cable USB de la tableta está conectado correctamente a la tableta y a un puerto USB activo.</p> <p>Si está conectado a un dispositivo concentrador USB, asegúrese de que el concentrador está activo y conectado a un puerto USB activo.</p> <p>Trate de conectarlo a otro puerto USB o de usar otro cable USB.</p> <p>Si utiliza Intuos en modo inalámbrico, consulte también problemas con la conexión inalámbrica.</p>
El ordenador no pasa a estado inactivo.	<p>Cuando no utilice las herramientas Intuos, retírelas de la superficie de la tableta o ésta continuará enviando información al ordenador, manteniéndolo en funcionamiento.</p> <p>Nota: Es recomendable no dejar ningún tipo de objeto sobre la superficie de la tableta cuando no se esté utilizando, puesto que algunos objetos metálicos o conductores podrían hacer que la tableta envíe datos.</p>
El cursor de la pantalla es muy errático o "salta" al utilizar la tableta.	En algunas ocasiones, la tableta puede tener interferencias de frecuencias de radio provenientes de un monitor de ordenador o de la emisión cercana de una emisora de radio AM. Si percibe interferencias desde el monitor, aleje la tableta al menos 15 cm (6 pulg.) del monitor o cambie la velocidad de actualización o la resolución del monitor.
Al trabajar en diversas aplicaciones, las ExpressKeys realizan una función diferente a la definida en el panel de control de la tableta Wacom.	<p>Algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey. Consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta.</p> <p>Si usa ajustes específicos de una aplicación, asegúrese de actualizar los ajustes para la aplicación con la que está trabajando.</p>





PROBLEMAS CON EL LÁPIZ

El lápiz no coloca el cursor de la pantalla, o no funciona de ningún modo.

Si el controlador de la tableta no se carga correctamente, no estará disponible la entrada con lápiz.

- Podrá utilizar la punta de lápiz para mover el cursor de la pantalla y hacer clic, pero no habrá ninguna otra función del lápiz.
- Los modelos de tableta que combinan entrada por toque y con lápiz, continuarán reconociendo el movimiento de toque básico, pero no reconocerán otras acciones y movimientos.

Instale el software del controlador de la tableta.

El lápiz no dibuja ni escribe con sensibilidad a la presión.

Para algunas aplicaciones, debe activar las funciones de presión de la aplicación o de la herramienta seleccionada antes de que el lápiz responda como herramienta sensible a la presión.

Verifique también que su aplicación admite la sensibilidad a la presión.

Dificultades para hacer clic.

Utilice una SENSIBILIDAD DE LA PUNTA más suave. Consulte [ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic](#).

Dificultades para hacer doble clic.

Asegúrese de que da dos ligeros golpes rápidamente en el mismo lugar del área activa de la tableta. Wacom recomienda utilizar el botón del lápiz para hacer doble clic.

Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ.

Trate de aumentar el valor de DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA o utilice un valor inferior en SENSIBILIDAD DE LA PUNTA.

Defina una de las ExpressKey para DOBLE CLIC y utilícela para realizar dicha operación.

Windows: intente ajustar el sistema para que permita iniciar programas con un solo clic.

El lápiz lo selecciona todo o no deja de dibujar.

Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Mueva el deslizador SENSIBILIDAD DE LA PUNTA hacia FIRME o seleccione PERSONALIZAR... y aumente el valor del ajuste UMBRAL DEL CLIC. Si no se soluciona, consulte [comprobación de las herramientas y controles de la tableta](#).

Es posible que la punta de lápiz esté desgastada. Consulte [Sustitución de la punta de lápiz](#).

El borrador lo selecciona todo o no para de borrar.

Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha BORRADOR.

Mueva el deslizador SENSIBILIDAD DEL BORRADOR hacia FIRME o seleccione el botón PERSONALIZAR... e incremente el ajuste UMBRAL DEL CLIC. Si no se soluciona, consulte [comprobación de las herramientas y controles de la tableta](#).

Se produce un retraso en la pantalla al comenzar a realizar trazos de lápiz o tinta digital.

Abra el panel de control de la tableta Wacom, seleccione la ficha LÁPIZ y reduzca la DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA. Si no da resultado, mueva el deslizador DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA hacia la posición DESACTIVADO para desactivar el doble clic asistido.

Trate de apagar las características de tinta del sistema operativo.





Tiene que apretar con fuerza con el lápiz para hacer clic, dibujar o escribir.

Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Mueva el deslizador SENSIBILIDAD DE LA PUNTA hacia SUAVE o seleccione el botón PERSONALIZAR.. y disminuya los ajustes SENSIBILIDAD y UMBRAL DEL CLIC.

La punta de lápiz no funciona.

Asegúrese de que utiliza un lápiz Wacom compatible, como el lápiz que se proporcionó con el producto, o un accesorio Wacom especificado para su uso con Intuos. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente en la tableta.

Compruebe la ficha LÁPIZ del panel de control y verifique que una función CLIC está asignada a la punta.

Deberá encenderse un indicador LED de estado al presionar con la punta. Si no fuese así, es posible que disponga de un hardware defectuoso. Consulte [comprobación de las herramientas y controles de la tableta](#).

El cambio de los ajustes del lápiz u otra herramienta no tiene ningún efecto.

Asegúrese de cambiar los ajustes de la herramienta y la aplicación que está utilizando. Consulte [Creación de un ajuste específico de una aplicación](#).

El botón lateral no funciona.

Asegúrese de que utiliza un lápiz Wacom compatible, como el lápiz que se proporcionó con el producto, o un accesorio Wacom especificado para su uso con Intuos. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente en la tableta.

Asegúrese de pulsar el botón lateral cuando la punta de lápiz está a 10 mm (0,4 pulg.) del área activa de la tableta. Hágalo sin presionar la punta de lápiz.

En el panel de control de la tableta Wacom, compruebe que el botón lateral se ha establecido en la función deseada para la aplicación y herramienta que está utilizando.

Compruebe el MODO DEL BOTÓN LATERAL. Si selecciona CLIC Y TOQUE, debe pulsar el botón lateral mientras la punta de lápiz toca la superficie de la tableta para realizar la función de clic. Consulte [opciones](#).

Cuando apriete el botón lateral debería iluminarse el indicador LED de estado.

Si no fuese así, es posible que disponga de un hardware defectuoso. Consulte [cómo probar la tableta](#).

El cursor de la pantalla "salta" hacia atrás.

No coloque una herramienta Intuos en la tableta cuando no la vaya a utilizar ni cuando utilice otro dispositivo señalador. Si deja la herramienta en la tableta, ésta puede afectar a la posición del cursor de la pantalla al utilizar otros dispositivos de entrada de datos.





No se puede mover el cursor al punto deseado de la pantalla, o la línea que se está dibujando no coincide con la ubicación del puntero en aplicaciones de dibujo.

Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha PROYECCIÓN.

Compruebe que el MODO LÁPIZ está seleccionado y que el ÁREA DE LA PANTALLA está configurada en COMPLETA para la aplicación y herramienta seleccionadas. Si esto no ayuda, haga clic en el botón PREDEFINIDO para restablecer la proyección de tableta a pantalla. Si aún así sigue teniendo problemas, elimine las preferencias de la tableta (consulte [Problemas específicos de Windows](#) o en [Problemas específicos de Mac](#)).

Confirme si el lápiz funciona o no. Consulte [comprobación de las herramientas y controles de la tableta](#).

Cuando utilice Intuos en un sistema con varios monitores, no podrá utilizar el lápiz para controlar el resto de monitores.

Cambie entre el control de lápiz para Intuos y el resto de monitores pulsando el botón del lápiz o una ExpressKey que esté definida con la función [CAMBIAR PANTALLA](#).

Compruebe que el ÁREA DE PANTALLA de la ficha PROYECCIÓN se ha definido como COMPLETA.

El lápiz permite controlar los otros monitores en el modo ratón. Para utilizar el modo Ratón, establezca primero un botón del lápiz en CAMBIO DE MODO.... A continuación, utilice el botón para alternar entre el MODO LÁPIZ y el MODO RATÓN.

PROBLEMAS DE LA FUNCIÓN TÁCTIL

La función táctil no funciona.

Active la función táctil pulsando una ExpressKey que se haya definido para ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/DESACTIVADAS. Si eso no funciona, mueva el interruptor de activación/desactivación de la entrada táctil a la posición contraria e inténtelo de nuevo.

La función táctil no parece funcionar por completo. El cursor de la pantalla se puede mover, pero otros movimientos o acciones no funcionan.

Si el controlador de la tableta no se carga correctamente, se reconocerá el movimiento de toque básico, pero no se reconocerán otras acciones y movimientos. Instale el software del controlador de la tableta.

La tableta no reconoce con fiabilidad la función táctil con varios dedos.

Si coloca los dedos muy juntos, la tableta los reconocerá como una unidad. Sepárelos un poco.

No es posible ampliar ni reducir al trabajar con Adobe Photoshop.

Si las funciones de zoom no funcionan correctamente en Photoshop, asegúrese de que la función HACER ZOOM CON RUEDA DE DESPLAZAMIENTO no se encuentra seleccionada en las PREFERENCIAS de Photoshop.

Los movimientos de desplazamiento no funcionan correctamente en Adobe Photoshop.

Si los movimientos de la función táctil no funcionan correctamente en Photoshop, asegúrese de que la función HACER ZOOM CON RUEDA DE DESPLAZAMIENTO no se encuentra seleccionada en las PREFERENCIAS de Photoshop.

Los movimientos de rotación parecen no funcionar con coherencia o no funcionan en absoluto.

El movimiento de rotación puede funcionar de distintos modos dependiendo de la aplicación en la que trabaje. Por ejemplo, el giro puede producirse suavemente, en incrementos de 90 grados o no funcionar en absoluto.

Para facilitar el reconocimiento del movimiento, coloque los dedos en diagonal sobre la superficie de la tableta con una separación de 25 mm (1 pulg.).





PROBLEMAS CON LA CONEXIÓN INALÁMBRICA

El ordenador no tiene ningún puerto USB disponible.

Compruebe si existe un concentrador (hub) USB o un puerto USB disponible. Si no está disponible, añada un concentrador USB o una tarjeta USB.

Después de pulsar el botón de encendido en el módulo inalámbrico, el indicador LED se ilumina de manera constante durante 4 segundos y, a continuación, se apaga.

Si no se ha establecido una conexión inalámbrica, el módulo inalámbrico se apagará después de 4 segundos.

- Asegúrese de que el receptor inalámbrico está conectado correctamente a un puerto USB activo del ordenador o a un concentrador USB.
- Acerque la tableta a la antena y asegúrese de que no hay objetos metálicos ni otros obstáculos de alta densidad situados entre la tableta y el ordenador.

Pulse de nuevo el botón de encendido para activar la conexión.

Después de encender el módulo inalámbrico, el indicador LED confirma el buen funcionamiento, pero no se puede mover el cursor de la pantalla.

Asegúrese de que no ha desactivado la función táctil. Consulte [Ajuste de las opciones táctiles](#).

Asegúrese de que está utilizando correctamente el lápiz. Revise [uso del lápiz](#).

Apague el módulo inalámbrico y vuelva a encenderlo.

Si la carga de la batería es baja, pruebe a [carga de la batería](#).

Se ha establecido una conexión inalámbrica, pero la tableta no parece funcionar correctamente.

Compruebe que ha instalado correctamente el software del controlador de la tableta.

Consulte también [optimización de la conexión inalámbrica](#).

La tableta funciona cuando se conecta con el cable USB, pero se apaga en cuanto se desconecta el cable.

Asegúrese de que el módulo inalámbrico y el receptor están instalados correctamente y de que el módulo inalámbrico está encendido.

Compruebe la batería. Consulte [estado de la conexión inalámbrica y la batería](#).

- Abra la cubierta del compartimento inalámbrico de la tableta y compruebe que la batería está instalada correctamente.
- Compruebe el aspecto de la batería para garantizar que no tiene fugas u otros signos de daños.
- Cargue la batería durante la noche e inténtelo de nuevo. Si continúa el problema, es posible que la batería esté completamente descargada o dañada y no pueda mantenerse cargada. En ese caso, deberá adquirir una nueva batería. Consulte [pedido de piezas y accesorios](#).





El indicador LED del modo inalámbrico no se ilumina después de pulsar el botón de encendido del módulo inalámbrico.

1. Compruebe que el receptor inalámbrico Wacom está conectado correctamente a un puerto USB activo. Si está conectado a un concentrador USB, compruebe que el concentrador está activo y conectado a un puerto USB activo.
2. Compruebe que el módulo inalámbrico Wacom está instalado correctamente en la tableta. Pulse el botón de encendido para conectarse de forma inalámbrica.
3. Si el indicador LED sigue sin iluminarse, conecte el cable USB entre la tableta y el ordenador.

En el módulo inalámbrico, compruebe el indicador LED de estado de la batería.

El color ámbar indica que la batería se está cargando. El color verde indica que la batería está totalmente cargada. Si el indicador LED permanece apagado, es posible que la batería esté defectuosa. Sustituya la batería.

4. Si tanto el indicador LED de estado de la tableta como el indicador LED del módulo inalámbrico permanecen apagados, póngase en contacto con el personal de asistencia de Wacom de la zona en la que adquirió el producto. Consulte [opciones de servicio técnico](#).

Al utilizar la tableta, el cursor de la pantalla o los trazos con el lápiz parecen retrasarse o saltar en algunas aplicaciones.

Consulte [optimización de la conexión inalámbrica](#) para obtener consejos sobre cómo mejorar la conexión.

El proceso de carga de la batería parece detenerse cuando el ordenador pasa al modo inactivo.

Según sea necesario, ajuste la configuración de alimentación o ahorro de energía de su sistema de modo que el ordenador no entre en modo inactivo durante la carga de la batería de la tableta.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE WINDOWS

Piensa que las preferencias de la tableta están dañadas o desea asegurarse de que todos los ajustes sean los predefinidos de fábrica.

Utilice la utilidad de archivo de preferencias de la tableta Wacom para trabajar con sus preferencias. Cierre cualquier aplicación abierta. Haga clic en el icono INICIO y seleccione TODOS LOS PROGRAMAS. A continuación, seleccione TABLETA WACOM y UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA WACOM.

1. Es recomendable realizar antes una copia de seguridad de las preferencias de tableta. En el cuadro de diálogo UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA, haga clic en REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD... y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.

2. Utilice la utilidad de archivo de preferencias de la tableta para eliminar las preferencias de la tableta de la forma siguiente:

Usuario único. En MIS PREFERENCIAS, haga clic en ELIMINAR para eliminar las preferencias para el usuario actual.

Varios usuarios. En PREFERENCIAS DE TODOS LOS USUARIOS, haga clic ELIMINAR para eliminar las preferencias para varios usuarios. Se necesitan derechos de administrador para eliminar preferencias de todos los usuarios. Vuelva a iniciar cualquier aplicación de la tableta que estuviera ejecutando.

Puede restaurar rápidamente las preferencias de la tableta de las cuales ha realizado copia de seguridad haciendo clic en RESTAURAR... en MIS PREFERENCIAS.





PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE MAC

Durante el inicio, aparece un cuadro de diálogo que indica que se ha producido un fallo al cargar el controlador o que las preferencias de la tableta aún no se han creado.

La tableta no se ha detectado durante el inicio.

Si utiliza una conexión inalámbrica:

- Asegúrese de que la conexión inalámbrica está activa. Consulte [estado de la conexión inalámbrica y la batería](#).
- En el menú IR, seleccione UTILIDADES e inicie el PERFIL DE SISTEMA. Seleccione USB en la sección HARDWARE de la lista CONTENIDO. Un modelo de tableta USB Wacom aparecerá en la lista. Si no se encontrara un modelo de tableta, compruebe la conexión inalámbrica.

Si se conecta el cable USB suministrado:

- Asegúrese de que el cable USB está bien conectado a un puerto USB del ordenador o a un concentrador USB activos. Asegúrese también de que el indicador LED de estado está iluminado. Si su tableta está conectada a un concentrador (hub) USB activo, asegúrese de que el concentrador está conectado y activo. Si el problema no se soluciona, pruebe a conectar el cable USB directamente al ordenador (no a un concentrador).
- En el menú IR, seleccione UTILIDADES e inicie el PERFIL DE SISTEMA. Seleccione USB en la sección HARDWARE de la lista CONTENIDO. Un modelo de tableta USB Wacom aparecerá en la lista. Si no aparece en la lista un modelo de tableta, compruebe el cable de conexión USB de la tableta o conecte la tableta a un puerto USB diferente.

Si continúa teniendo dificultades, desinstale y vuelva a instalar el software del controlador de la tableta.

Si esto no lo soluciona, póngase en contacto con el servicio técnico de Wacom.

Consulte [opciones de servicio técnico](#).





Piensa que las preferencias de la tableta están dañadas o desea asegurarse de que todos los ajustes sean los predefinidos de fábrica.

Utilice la utilidad de tableta Wacom para trabajar con sus preferencias. Cierre cualquier aplicación abierta. Abra la carpeta principal APLICACIONES. A continuación, abra la carpeta TABLETA WACOM y ejecute la UTILIDAD DE TABLETA WACOM.

- Es recomendable realizar antes una copia de seguridad de las preferencias de tableta. En el cuadro de diálogo de la utilidad de tableta Wacom, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS. Haga clic en REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD... y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
- A continuación, elimine las preferencias de la tableta de la siguiente forma:

Usuario único. Cuando la utilidad se inicie, seleccione USUARIO ACTUAL y haga clic en ELIMINAR. Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador de la tableta, se creará un archivo de preferencias nuevo con los ajustes predefinidos de fábrica.

Varios usuarios. Cuando la utilidad se inicie, seleccione TODOS LOS USUARIOS y haga clic en ELIMINAR. Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador de la tableta, se crearán archivos de preferencias nuevos con los ajustes predefinidos de fábrica.

Puede restaurar rápidamente las preferencias de la tableta de las que haya realizado una copia de seguridad del USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS haciendo en RESTAURAR... dentro de la utilidad.

Nota: No elimine manualmente el archivo WACOM TABLET.PREFPANE de la carpeta principal LIBRARY PREFERENCE PANES. Este archivo solo se elimina cuando se desinstala el controlador del software del monitor interactivo y, en ese caso, solo cuando se utiliza la utilidad de tableta Wacom.

Ink no funciona correctamente con Intuos.

Puede que se haya producido un problema con las preferencias de tinta. Elimine los archivos de preferencias dañados de la siguiente forma. Se volverán a crear cuando active el reconocimiento de escritura manual.

1. Abra PREFERENCIAS DEL SISTEMA, seleccione MOSTRAR TODO e INK. A continuación, desactive el reconocimiento de escritura manual.
2. En el menú IR, seleccione INICIO. Abra las carpetas LIBRERÍA y PREFERENCIAS. Elimine las siguientes preferencias:
 - COM.APPLE.INK.FRAMEWORK.PLIST
 - COM.APPLE.INK.INKPAD.PLIST
 - COM.APPLE.INK.INKPAD.SKETCH
3. Vuelva a PREFERENCIAS DEL SISTEMA e INK. A continuación, active el reconocimiento de escritura manual.
4. Compruebe la función Ink utilizando la tableta y el lápiz Wacom.

Si este procedimiento no resuelve el problema con Ink, póngase en contacto con la asistencia técnica de Apple para obtener más ayuda. Wacom no es el fabricante de software de Ink y, por tanto, su responsabilidad en la asistencia de un software de terceros es limitada.





OPCIONES DE SERVICIO TÉCNICO

Si tiene algún problema con la tableta, consulte primero la guía de instalación de la tableta y asegúrese de que la unidad se ha instalado correctamente. A continuación, revise los procedimientos de [resolución de problemas](#).

Si no encuentra la respuesta en este manual, puede encontrar información actualizada acerca del problema en el archivo Léame correspondiente a su plataforma, que se encuentra en el CD de instalación de Intuos. También puede visitar www.wacom.com donde puede elegir el sitio web de Wacom de su zona y comprobar las preguntas más frecuentes (FAQ) del producto.

Si dispone de una conexión a Internet, puede descargar los últimos controladores del software en el sitio web de Wacom de su zona. Para obtener la información más actualizada, haga clic en el enlace de las Notas de la página de descarga del controlador. Consulte [cómo obtener las actualizaciones del software](#).

Compruebe las opciones de Atención al cliente en el sitio web de Wacom de su zona. Encontrará las respuestas a su pregunta sin tener que llamar por teléfono.

También puede ponerse en contacto con el centro de atención al cliente de Wacom visitando el sitio web de Wacom correspondiente a su zona y rellenando un formulario de consulta por correo electrónico.

Si no puede solucionar el problema y cree que tu tableta no funciona correctamente, póngase en contacto con el personal de Atención al cliente de Wacom de la zona en la que adquirió el producto. También puede encontrar la información de contacto comprobando el sitio web de Wacom para su zona.

Cuando llame, procure estar delante del ordenador con la siguiente información a mano:

- Este manual.
- El modelo y número de serie de la tableta. Estos se encuentran en la parte inferior de la tableta.
- Número de versión del controlador. Consulte el CD de instalación de Intuos o haga clic en el botón ACERCA DE en el panel de control de la tableta Wacom.
- La marca y el modelo del ordenador, y la versión del sistema operativo.
- Una lista de los dispositivos periféricos conectados al ordenador.
- La aplicación de software y la versión que estaba utilizando cuando se produjo el problema.
- Las palabras exactas de cualquier mensaje de error que haya aparecido en la pantalla.
- Qué ocurrió y qué estaba haciendo cuando se produjo el problema.
- Cómo intentó resolver el problema.





CÓMO OBTENER LAS ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE

Wacom actualiza periódicamente el controlador del software de la tableta para mantener la compatibilidad con los nuevos productos. Si se ha producido un conflicto de compatibilidad entre Intuos y un producto de software o hardware nuevo, puede resultar útil descargar de Internet un nuevo controlador de software (cuando esté disponible).

Visite www.wacom.com para obtener asistencia, controladores de productos u otras actualizaciones de software.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Mantenga el lápiz y la superficie del Intuos limpios. El polvo y las partículas de suciedad se pueden adherir al lápiz y desgastar la superficie. Una limpieza regular le ayudará a prolongar la vida del lápiz y la pantalla.

Mantenga el lápiz y la tableta en un lugar limpio y seco, y evite temperaturas extremas. La temperatura ambiente es la mejor para utilizar y guardar la tableta.

No desmonte el Intuos ni el lápiz. Si desmonta el producto, se anulará la garantía.

Importante: procure no derramar líquidos sobre el Intuos o el lápiz. Procure no mojar los botones y la punta del lápiz, las ExpressKeys y la pantalla. Estos elementos contienen piezas electrónicas muy sensibles que pueden fallar si se mojan.

Sustituya las puntas del lápiz con frecuencia para evitar rayar el Intuos con una punta de lápiz desgastada. Consulte [Sustitución de la punta de lápiz](#).

Para limpiar el Intuos o el lápiz, use un paño suave y húmedo. También puede humedecer el paño utilizando un jabón suave diluido en agua. No utilice otras sustancias, líquidos o disolventes para limpiar la tableta o el lápiz.

Para limpiar la pantalla del Intuos, utilice un paño antiestático o un paño ligeramente húmedo. No ejerza demasiada presión ni moje su superficie. No utilice ningún tipo de detergente para limpiar el Intuos, ya que puede dañar la superficie. Este tipo de daños no los cubre la garantía.





APÉNDICE

En esta sección se incluyen instrucciones para desinstalar el software de la tableta y para utilizar otras aplicaciones y capacidades con el Intuos.

[Desinstalación del Intuos](#)

[Uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta](#)

[Funciones del lápiz y de la tinta digital en Windows](#)

[Información sobre el producto](#)


[Pedido de piezas y accesorios](#)

[Servicio de garantía](#)

SUSTITUCIÓN DE LA PUNTA DE LÁPIZ

La punta de lápiz se desgasta con el uso. Una presión excesiva provocará que se desgaste más pronto. Para evitar que el Intuos se raye y para que funcione perfectamente, sustituya las puntas del lápiz con frecuencia, o cuando la punta sea demasiado corta o se quede plana.

Puede quitar rápidamente una punta dañada del lápiz mediante el agarre del extractor de minas situado en la parte trasera del Intuos. A continuación, introduzca una nueva punta tal como se muestra.

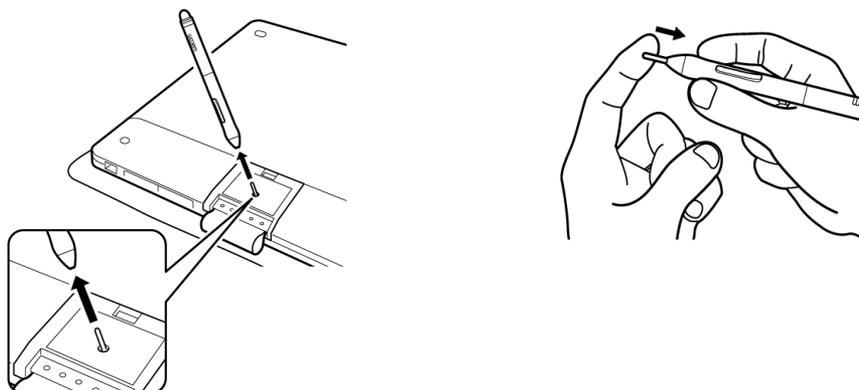



DESINSTALACIÓN DEL INTUOS

Siga el procedimiento descrito a continuación para eliminar el software del controlador de la tableta del sistema.

Windows 8:

1. Desde la pantalla Inicio de Windows 8, haga clic derecho en la esquina inferior izquierda y, desde el menú desplegable, seleccione PANEL DE CONTROL. Si está utilizando el escritorio clásico de Windows 8, pulse la tecla de Windows en el teclado o seleccione el icono de Windows en la barra de accesos ("charms") para acceder a la pantalla de inicio.
2. Seleccione DESINSTALAR UN PROGRAMA o AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS.
3. Seleccione TABLETA WACOM y haga clic en el botón ELIMINAR.

Windows 7 y Vista:

1. Haga clic en INICIO y seleccione PANEL DE CONTROL.
2. Haga clic en DESINSTALAR UN PROGRAMA o AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS.
3. Seleccione TABLETA WACOM y haga clic en el botón ELIMINAR.

Nota: Es posible que necesite reiniciar el ordenador para que la desinstalación sea efectiva.

Mac:

1. En el menú IR, seleccione APLICACIONES y abra la carpeta TABLETA WACOM.
2. Haga doble clic en el icono de la UTILIDAD DE LA TABLETA DE WACOM. Haga clic en el botón SOFTWARE DE LA TABLETA: ELIMINAR. Introduzca su nombre de inicio de sesión y contraseña de administrador.
3. Cuando se haya eliminado, haga clic en ACEPTAR.
4. Apague el ordenador.
5. Desconecte el Intuos del ordenador.

Consulte [cómo obtener las actualizaciones del software](#) para obtener información sobre la descarga de un controlador de software nuevo (si está disponible) de Internet.





USO DE APLICACIONES INTEGRADAS PARA EL CONTROL DE LA TABLETA

Algunas aplicaciones de software podrían estar diseñadas para controlar directamente las funciones de las ExpressKeys. Al trabajar con esas aplicaciones, las ExpressKeys realizan una función diferente a la definida en el panel de control de la tableta Wacom.

- Si una aplicación anula una ExpressKey, el ajuste de la ExpressKey se actualiza automáticamente con el nuevo nombre de función o “Definido por la aplicación”. Todas las ExpressKeys, o algunas de ellas, se pueden anular, en función de la aplicación.
- Una aplicación integrada controlará las ExpressKeys solo cuando esa aplicación esté activa y en primer plano. Al cerrar esa aplicación (o al seleccionar un nuevo panel de aplicación para trabajar), los ajustes del panel de control de la tableta Wacom vuelven a su estado anterior.
- Para revisar los ajustes de función de las ExpressKeys o el lápiz para la aplicación actual en primer plano, defina una ExpressKey para [AJUSTES](#) y pulse la tecla en cualquier momento.

Las aplicaciones que se han integrado de esta forma suelen ofrecer la posibilidad de descartar o deshabilitar esta funcionalidad cuando se utiliza por primera vez el producto Wacom con la aplicación. Consulte la documentación ofrecida con la aplicación para conocer los detalles específicos sobre funcionalidad y cómo personalizar o deshabilitar esta función.

Si no aparece ningún mensaje automático y la documentación de la aplicación no describe cómo deshabilitar este comportamiento, puede utilizar el panel de control de la tableta Wacom para crear ajustes que anularán el comportamiento de la aplicación integrada. Consulte [Personalización de los ajustes de aplicaciones](#).

Importante: Si se ha creado un ajuste específico de una aplicación para una aplicación integrada y se define una función de ExpressKey como DEFINIDO POR LA APLICACIÓN, se permitirá que la aplicación integrada controle la función.





FUNCIONES DEL LÁPIZ Y DE LA TINTA DIGITAL EN WINDOWS

Microsoft Windows 8, Windows 7 y Vista proporcionan una amplia compatibilidad para la entrada del lápiz. Las características del lápiz son compatibles con todas las versiones de Windows 8, Windows 7 y Vista, excepto Windows 7 Starter Home Basic y Windows Vista Home Basic. Use Intuos y el lápiz Wacom para obtener resultados intuitivos y rápidos.

- Toma de notas. Tome notas y realice dibujos rápidos en Windows Journal. Use el motor de búsquedas de Journal para localizar contenido de escritura manual.
- Reconocimiento de escritura manual. Introduzca rápidamente información escrita a mano en cualquier aplicación en la que el ordenador acepte la introducción de datos mecanografiados. Puede convertir el contenido escrito a mano en texto mecanografiado en cualquier momento.
- Tinta digital en Microsoft Office 2007. Utilice las herramientas de tinta y marcado digital mejoradas de la ficha REVISIÓN en las aplicaciones compatibles.

El Panel de entrada de Windows le permite utilizar escritura manual o un teclado en pantalla para introducir el texto directamente con el lápiz Wacom.

Para iniciar el panel de entrada, haga lo siguiente:

- Haga clic en el icono del Panel de entrada que aparece cuando desplaza el cursor de la pantalla a la siguiente área de introducción de texto.
- Haga clic en la ficha del Panel de entrada situada en el borde izquierdo de la pantalla de visualización.
- Haga clic en el icono del Panel de entrada de Tablet PC que se encuentra en la barra de tareas de Windows. Si no puede ver el icono, haga clic con el botón derecho en la barra de tareas, seleccione BARRAS DE HERRAMIENTAS y PANEL DE ENTRADA DE TABLET PC.

Para desactivar el Panel de entrada:

1. Abra el Panel de entrada de Tablet PC.
2. Seleccione HERRAMIENTAS y OPCIONES.
3. Elija la ficha ABRIENDO y quite la marca de las siguientes casillas:
 - PARA ENTRADAS MANUSCRITAS, MOSTRAR EL ICONO JUNTO AL CUADRO DE TEXTO
 - MOSTRAR LA FICHA PANEL DE ENTRADA.
4. Haga clic en Aceptar.

Para obtener más información, consulte la documentación del sistema, incluidas las herramientas de formación de Windows y el tutorial de Tablet PC. Puede acceder a la formación sobre el lápiz de Tablet PC en el menú INICIO seleccionando TODOS LOS PROGRAMAS, TABLET PC y la opción APRENDIZAJE DE LÁPIZ DE TABLET PC. Busque en el sistema de ayuda de Windows las herramientas de formación si no están disponibles en el menú INICIO.





Busque en el sitio web de Microsoft más información sobre la tinta digital en Windows. También puede visitar el sitio web de Wacom en www.wacom.com y buscar tinta digital en Windows.

Nota: las siguientes soluciones del controlador del software Wacom mejoran el rendimiento en Windows 7 y Vista:

- Las funciones Gestos y "Mantener pulsado para hacer clic con el botón derecho" están desactivadas en las aplicaciones gráficas que utilizan la API de Wintab.
- No existe sensibilidad a la presión en Journal y otras funciones de tinta cuando están desactivadas las funciones Gestos y "Mantener pulsado para hacer clic con el botón derecho" en el panel de control LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL de Windows 7 o LÁPIZ Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA de Windows Vista.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Para obtener más información acerca de Intuos, visite el sitio web de Wacom de su zona. También puede descubrir qué aplicaciones de software están mejoradas para la tableta con el fin de admitir la sensibilidad a la presión y otras funciones especiales de la tableta buscando aplicaciones de software.

Las especificaciones del Intuos se facilitan en el documento Información importante sobre el producto que se incluye en el CD del producto.

EE. UU., Canadá, América Central y Sudamérica	http://www.wacom.com
Europa, Oriente Medio y África	http://www.wacom.eu
Japón	http://tablet.wacom.co.jp
Asia-Pacífico (en inglés)	http://www.wacom.asia
China (chino simplificado)	http://www.wacom.com.cn
Corea del Sur	http://www.wacom.asia/kr
Taiwán	http://www.wacom.com.tw
Tailandia	http://www.wacom.asia/th

PEDIDO DE PIEZAS Y ACCESORIOS

Para obtener información sobre cómo comprar piezas y accesorios, consulte el sitio web de su zona.

También puede hacer lo siguiente:

- En los Estados Unidos o Canadá, llame al 1.888.884.1870 (número gratuito). En los Estados Unidos, también puede visitar el sitio web de Wacom en <http://direct.wacom.com>.
- En Europa, llame al +49 (0)180.500.03.75 o envíe un correo electrónico a spareparts@wacom.eu. O visite <http://es.shop.wacom.eu> También es posible ponerse en contacto con su distribuidor o proveedor local o con el servicio técnico a través del número correspondiente a su zona.
- En Australia, Singapur, Taiwán y Corea, visite: www.BuyWacom.com.au, www.BuyWacom.com.sg, www.BuyWacom.com.tw y www.BuyWacom.co.kr, respectivamente.
- En otros países, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor local.

Algunas piezas y accesorios podrían no estar disponibles en todas las regiones.





SERVICIO DE GARANTÍA

La garantía y el acuerdo de licencia completos se facilitan en el documento Información importante sobre el producto que se incluye en el CD del producto.

SERVICIO DE GARANTÍA EN EE. UU. Y CANADÁ

Para obtener el servicio de garantía dentro de los EE. UU. o Canadá, póngase en contacto con:

Centro de asistencia de Wacom

Teléfono: +1.360.896.9833

Formulario de consultas por correo electrónico: <http://www.wacom.com/en/support/contact-support/technical-contact>

SERVICIO DE GARANTÍA FUERA DE EE. UU. Y CANADÁ

Para productos adquiridos o utilizados fuera de Estados Unidos y Canadá, el periodo de garantía puede variar en función de los requisitos específicos de cada zona. El periodo de garantía de su monitor interactivo se encuentra disponible en la página de asistencia del sitio web de Wacom de su zona. También puede acceder a ella poniéndose en contacto con el Servicio técnico de Wacom.

Servicio técnico de Wacom en Asia-Pacífico (excepto en Japón y China)

Puede encontrar información detallada sobre la política de la garantía y el registro del producto en Asia-Pacífico en <http://www.wacom.asia>.

Para obtener asistencia técnica o servicio de garantía en el sureste de Asia, Oceanía y Taiwán, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Wacom de la zona.

Aquí encontrará los números de teléfono correspondientes: <http://www.wacom.asia/customer-care>.

Si desea formular cualquier pregunta relacionada con el presente Acuerdo o ponerse en contacto con WACOM por cualquier otra razón, escriba a la siguiente dirección:

EN NORTEAMÉRICA Y SUDAMÉRICA PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Wacom Technology Corporation
1311 SE Cardinal Court
Vancouver, Washington 98683
EE. UU.

EN JAPÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Wacom Co., Ltd.
Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokio 160-6131
Japón

EN ASIA-PACÍFICO, PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Wacom Co., Ltd.
Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokio 160-6131
Japón

EN CHINA CONTINENTAL (EXCEPTO HONG KONG) PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Wacom China Corporation
1103 Beijing IFC West Tower
No. 8, Jianguomenwai Street,
Beijing, 100022, China
Correo electrónico: support@wacom.com.cn





GLOSARIO

Ajustes específicos de la aplicación. Ajustes de las herramientas y tabletas Intuos que se han personalizado para aplicaciones individuales. El panel de control de la tableta Wacom permite personalizar la tableta para que funcione en diferentes aplicaciones. Los ajustes específicos de una aplicación estarán activos siempre que utilice la aplicación. Consulte [Creación de un ajuste específico de una aplicación](#).

Aplicación apta para borrar. Aplicación de software con compatibilidad incorporada para el borrador del lápiz.

Estas aplicaciones utilizan el borrador de muchas maneras distintas, en función de lo que más sentido tenga para la aplicación en cuestión.

Área activa. El área de navegación y dibujo de la tableta donde se detecta la entrada táctil o las herramientas Intuos. Consulte [sensor de toque](#).

Aspecto. La proporción entre la dimensión vertical y horizontal de la tableta o pantalla.

Cambiar pantalla. Función de Intuos que le permite trabajar con la tableta en todas las pantallas o en una sola cada vez. Sólo disponible en sistemas de varios monitores. Consulte [cómo trabajar con Cambiar pantalla](#).

Distancia de doble clic. La distancia máxima (en píxeles de la pantalla) a la que el cursor de la pantalla puede moverse entre clics y aún aceptarse como un doble clic. Si aumenta la distancia de doble clic, hará doble clic con mayor facilidad, pero puede provocar un retraso en los trazos a pincel en algunas aplicaciones gráficas.

Entrada con lápiz. Método para controlar el ordenador utilizando el lápiz sobre la tableta Intuos.

ExpressKeys. Teclas de control personalizables que se encuentran en la tableta Intuos. Consulte [uso de las ExpressKeys](#).

Fuerza del clic. La cantidad de fuerza que debe aplicar a la punta de lápiz para que se produzca un clic.

Journal. Aplicación de Microsoft Windows que imita un diario físico de forma electrónica, pero con las ventajas de la toma de notas digital. Por ejemplo, puede crear bocetos rápidamente y tomar notas escritas a mano que puede convertir en texto y enviar a sus compañeros.

LED. Light Emitting Diode (diodo emisor de luz). Se utilizan como luces indicadoras de la tableta.

Menú radial. Menú jerárquico (en formato radial). Cada nivel del menú está formado por ocho fragmentos de menú que a su vez pueden contener diferentes funciones y opciones que elegir. Es posible personalizar los botones de la tableta o lápiz para ver este menú.

Modificador. Las teclas de modificación son, entre otras, MAYÚS, ALT y CTRL para Windows o MAYÚS, CTRL, COMANDO y OPCIÓN para Mac. Puede personalizar los botones de herramienta Intuos o las ExpressKeys para simular una tecla de modificación.

Modo lápiz. Método de entrada con lápiz para posicionar el cursor de la pantalla. Cada vez que sitúe el lápiz Intuos en la tableta, el cursor de la pantalla saltará al punto correspondiente de la pantalla. Esto es lo que se conoce como posicionamiento absoluto y es el ajuste predefinido de todos los lápices. El modo lápiz permite colocar el cursor de la pantalla rápidamente sin tener que buscarlo primero y desplazarlo por el escritorio.





Panel de entrada de Tablet PC (PET). El Panel de entrada de Tablet PC de Microsoft Windows le permite utilizar el lápiz Wacom para crear notas escritas a mano o trabajar con un teclado en pantalla. El Panel de entrada convierte dinámicamente la escritura manual en texto. La información que cree podrá incluirse en otros documentos, hojas de cálculo o ilustraciones.

Proximidad. Altura sobre el [área activa](#) de la tableta desde donde se detecta el lápiz. Consulte también [uso del botón lateral](#).

Proyección. Relación entre la posición de la herramienta en la tableta Intuos y la posición del cursor en la pantalla del monitor.

Punta de lápiz. Punta sustituible del lápiz.

Sensible a la presión. Calidad de la punta de lápiz y el borrador Wacom que detecta la cantidad de presión que se está aplicando. Se utiliza para crear trazos naturales de lápiz, pincel y borrador en aplicaciones que son sensibles a la presión. [Aplicación sensible a la presión](#). Cualquier aplicación que admita la introducción de datos sensible a la presión.

Sensor de toque. Área de navegación de la tableta Intuos donde se detecta la entrada táctil. El sensor de toque se encuentra dentro del área activa y no acepta entrada con lápiz.

Tinta digital. Amplia categoría que normalmente describe el contenido escrito a mano que se ha creado utilizando el lápiz en el ordenador. Los contenidos escritos a mano pueden ser bocetos, anotaciones o escritura manual. La escritura manual se puede convertir de forma opcional en texto mecanografiado o, simplemente, se puede dejar tal cual para poder utilizarla con su formato original. En función del sistema y de los ajustes de las aplicaciones, el texto escrito a mano con tinta digital podrá convertirse al momento o más tarde.

Tocar. Método para interactuar con el ordenador simplemente colocando la punta de los dedos sobre la tableta Intuos. También puede llamarse “entrada táctil”.

Velocidad del doble clic. Tiempo máximo que puede transcurrir entre clics y aún aceptarse como un doble clic.





ÍNDICE

Accesorios y piezas		Función táctil	
pedido	68	acciones básicas	19
Acerca del manual	5	Funcionamiento inalámbrico	39
Aerógrafo		administración de energía	43
sustitución de la punta	64	ahorro de energía	45
Ajustes		batería	
cambio de ajustes específicos		administración	43
de una aplicación	37	cargar	43
creación de ajustes específicos de una		duración	46
aplicación	36	sustitución	47
eliminación de los ajustes específicos		componentes	39
de una aplicación	37	comprobación de la conexión inalámbrica	48
Ajustes específicos de aplicación		establecer una conexión	41
cambio	37	estado	
Ajustes específicos de una aplicación		batería	44
creación	36	conexión	44
eliminación	37	instalación	40
Ajustes predefinidos de ExpressKey	17	módulo inalámbrico, extracción	
Aplicaciones, uso integrado	66	de la tableta	43
Área activa, información	11	optimizar la conexión	42
Área de la pantalla, parte de	26	problemas de conexión	58
Botón lateral, uso	16	receptor inalámbrico, almacenamiento	
Cambiar pantalla, cómo trabajar con	34	en la tableta	48
Características		Funciones de los botones	28
lápiz	8	Funciones, botones	28
panel de control	23	Herramientas	
Comprobación		comprobación	52
controles	52	Información sobre el producto	68
ExpressKeys	53	Información, producto	68
herramientas	52	Instalación de varias tabletas	38
lápiz	53	Intuos	
tabletas	50	configuración	9
Configurar	9	la experiencia táctil	18
Controles, comprobación	52	uso	13
Cuidado y mantenimiento	63	Lápiz	
Descargas de controladores, obtención	63	botón lateral	16
desinstalar software	65	características	8
Diagnóstico	52	comprobación	53
doble clic, personalizar	24	posicionamiento con	15
Eliminación de los ajustes específicos de una		punta, sustitución	64
aplicación	37	sensibilidad a la presión, cómo trabajar con	15
ExpressKeys		sujeción	14
comprobación	53	sustitución de la punta	64
uso	16	uso	13





Mantenimiento y cuidado	63	Solución de problemas	
Manual, acerca de	5	comprobación de herramientas	52
Menú radial		problemas de la función táctil	57
personalización	33	Sujeción	
uso	33	lápiz	14
Mina, sustituir	64	Tableta	
Modo lápiz	25	área, parte de	27
Navegación, personalización de la función táctil	20	comprobación	50
Panel de control		ExpressKeys	
características	23	comprobación	53
funciones básicas	12	uso	16
Pantalla Express View	21	preferencias, administración	38
Pedido de piezas y accesorios	68	Toque	
Personalización	22	ajuste de la velocidad táctil	20
doble clic	24	ajuste de las características de navegación	20
menú radial	33	la experiencia	18
proyección de tableta a pantalla	25	movimientos	19
sensibilidad de la punta	24	navegación por	19
Piezas y accesorios		opciones	19
pedido	68	velocidad, ajuste	20
Posicionamiento, con el lápiz	15	Uso	
Preferencias, administración de la tableta	38	aplicaciones integradas para el control	
Problemas de la función táctil, solución de problemas	57	de la tableta	66
Problemas del lápiz, resolución de problemas	55	entrada táctil	18
Problemas específicos de Mac, resolución de problemas	60	ExpressKeys	16
Problemas específicos de Windows, resolución de problemas	59	lápiz	13
Problemas generales, resolución de problemas	54	menú radial	33
Proporciones de fuerza	25	Varias	
proyección de tableta a pantalla, personalizar	25	tabletas, instalación	38
Proyección, en varios monitores	12	Varios	
Requisitos del sistema	6	monitores	
Requisitos, sistema	6	proyección en	12
Resolución de problemas		trabajar con	12
comprobación de controles	52		
problemas con la conexión inalámbrica	58		
problemas del lápiz	55		
problemas específicos de Mac	60		
problemas específicos de Windows	59		
problemas generales	54		
tablas	54		
Sensibilidad a la presión, cómo trabajar con	15		
Sensibilidad de la punta			
personalización	24		
Servicio técnico, cómo ponerse en contacto	62		
Software			
descargas de controladores	63		
desinstalación	65		

