


## Control Remot



## Iniciar una trucada

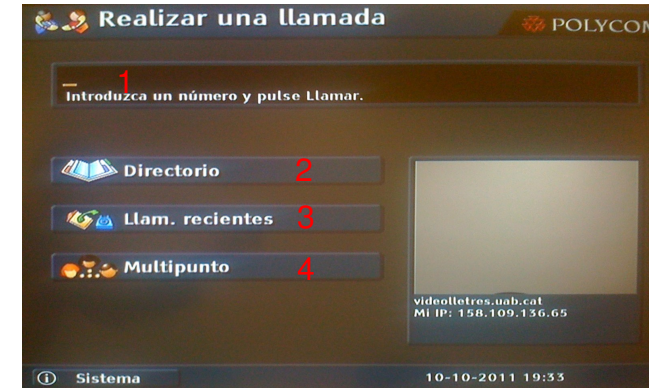

### Introduir un Número

1. Des de la pantalla d'inici introduir l'adreça IP (xxx.xxx.xxx.xxx) amb el teclat numèric del comandament. (1)
2. Pitjar el botó "Llamar" al comandament a distància.

### Fent servir el Directori



1. Pitjar el botó "Directorio" al comandament a distància o sel.leccionar "Directorio" a la pantalla. (2)
2. Buscar el nom de la seu a on volem trucar fent servir les fletxes per moure's i pitjar "Llamar" o "enter".

### Recuperar trucades recents

- . Pitjar el botó "Instantánea" o seleccionar el botó "Llam. Recientes" a la pantalla d'inici (3).
- . Sel.leccionar la seu i pitjar "enter".

## Realitzar trucades multipunt


Per realitzar trucades a mes d'una seu:

1. Sel.leccionar "Multipunto" (4) des de la pantalla d'inici. 
2. Ens desplaçem amb les fletxes  fins "Anotación manual" (6).
3. Introduïm la IP o nom de la seu; pitgem fletxa amunt en el comandament remot.
4. Repetim els passos 1, 2, 3 fins tenir totes les seus introduïdes.
5. Seleccionem "Llamar" (5) a la mateixa pantalla



## Ajustant la càmera

La sala té predefinides 6 posicions de càmera a sis números del tecla numèric.

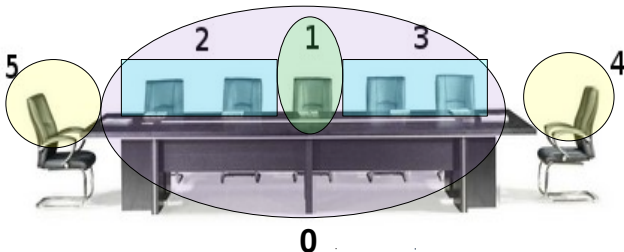

## Consells i recomanacions

1. Abans de la Videoconferència
  - a. Planificar i assajar la presentació.
  - b. Familiaritzar-se amb l'equip i els diferents elements.
2. Durant la videoconferència  
A considerar aspectes a la part oral i visual:

### Oral

- Parlar clar i intentar mantenir un volum constant.
- Indicar, clarament, quan s'ha acabat de parlar i s'espera la rèplica.
- Quan participi en videoconferències de més d'una seu, cancel·lar sempre el micròfon (mute) fins que el la seva seu hagi de parlar.

### Visual

- Evitar excessius moviments bruscos.
- Vestir amb robes de colors poc llampants, de ratlles ni brillants.
- Evitar donar cops a la taula amb anells, rellotges o similar.
- Mantenir una posició fixe però còmode per tal de moure la càmera el menys possible i no perdre les posicions predefinides.
- La persona que vulgui intervenir, primer haurà d'esperar que la càmera l'enquadri i l'enfoqui.

## GUIA D'ÚS DE LA SALA DE VIDEO-CONFERÈNCIA AMB SISTEMA POLYCOM VSX



IP: 158.109.136.65